

Gesamtprogramm

Tresore und Sicherheitssysteme

ab 2012





HAUTMANN.TRESORE®

Kompetenz für Sicherheit von Werten & Daten

Ganz gleich ob geschäftlich oder Privat –

der Verlust oder die Beschädigung wichtiger Unterlagen und Daten sowie persönlicher Werte sind oft das Ergebnis einer allzu sorglosen, teilweise leichtfertigen Aufbewahrung.

Einfache Büro- oder Holzschränke, Schreibtische oder andere ähnliche Aufbewahrungsorte haben einem Einbruch oder Brand nicht viel entgegenzusetzen und sind versicherungstechnisch gesehen ungeeignet. Prüfen Sie selbst, ob diese Hinweise bei Ihnen beachtet sind. Ist das nicht der Fall oder sind Sie sich nicht sicher – wir helfen Ihnen gerne durch fachgerechte Beratung. Die Anzahl der Einbrüche, Einbruchversuche und Diebstähle ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen und steigt weiter. Die Statistik des Bundeskriminalamts weist dazu eine erschreckende Bilanz auf. Trotz dieser bedenklichen Entwicklung sind die Sicherheitsvorkehrungen in vielen Unternehmen, Privathäusern und Wohnungen unzureichend.

Auch dies ist ein Grund dafür, dass Einbrüche, Diebstahl und Vandalismus immer wieder Schäden hervorbringen, die nur in den seltensten Fällen durch die Versicherer wieder ausgeglichen werden können und der Verlust ideeller Werte ist nicht zu ersetzen.

Im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung von Daten, der Speicherung von immer größeren Datenmengen auf immer kleiner werdenden elektronischen oder elektromagnetischen Datenträgern, gewinnt die Aufbewahrung derartiger Datenträger in Schränken mit einem zertifizierten Einbruch- und Feuerschutz nach den entsprechenden EURO-NORMEN immer mehr an Bedeutung.

In unserem Gesamtprogramm finden Sie alle Hinweise für eine sachgerechte Aufbewahrung Ihrer Werte – für welches Einlagegut welche Schränke geeignet sind.

Sind Sie sicher? Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gern unverbindlich und kostenlos und sind Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung behilflich.

Sicherheit ist Vertrauenssache.

Wir sind für Sie da!



SicherheitsService Hautmann GmbH & Co. KG Pestalozzistraße 49 · 07318 Saalfeld

Geschäftsleitung · Zentral-Lager · Buchhaltung · Einkauf/Verkauf · Versand

So erreichen Sie uns
Tag für Tag und Nacht für Nacht!



03671 5332-0

Telefax 03671 5332-20
www.tresore-hautmann.de
info@tresore-hautmann.de



Ihre Ansprechpartner:



Sigmar Hautmann
Geschäftsführer
Telefon 03671 5332-19
Mobil 0171 4541241



Günther Lerch
Leiter Außendienst
Telefon 03671 5332-16
Mobil 0172 3706694



Nancy Giebler
Auftragsannahme und Logistik
Telefon 03671 5332-11
Email info@tresore-hautmann.de



Bärbel Sandmann
Assistentin der Geschäftsleitung
Telefon 03671 5332-14
Email sandmann@tresore-hautmann.de



Klaus Ebertz
Technischer Leiter/Beratung und Verkauf
Telefon 03671 5332-13
Mobil 0160 7641778
Email ebertz@tresore-hautmann.de



Dieter Schneider, Claudia Hellwig
Telefon 05661 735-0
Telefax 05661 735-45
Email hellwig@melsmetall.de

Wir sind auch online für Sie da:

www.tresore-hautmann.de
www.melsmetall.de




Der Weg zu Ihrem Tresor:



Inhaltsverzeichnis

Das ABC der richtigen Tresorwahl	5	Dokumentenschränke in den	41-44
Sicherheitsstufen – Versicherungsschutz	6	Widerstandsgraden N/0, I und II	
Geld- und Dokumentenkassetten	7-8	nach EN 1143-1 und Feuerschutz	
Notschlüssel- und Schlüsselkassetten	9	S 60 P/S 120 P nach EN 1047-1	
Schlüsselschränke 1-türig		Wertschutzschränke in den	44-45
Schlüsselschränke 2-türig	10	Widerstandsgraden III bis V nach EN 1143-1	
Schlüsselschränke neu 1-türig/2-türig	11	mit Feuerschutz NT Fire 017 - 60 P und	
Schlüsseltresore in S A und S B	12	Explosionsschutz nach EN 1143-1 ECB.S	
Schlüsseltresore Grad 0 und I	13	Datensafes in Widerstandsgrad II	47-50
nach EN 1143-1		nach EN 1143-1 und Feuerschutz	
Wandeinbautresore und Rohrtresore	14	S 120 DIS nach EN 1047-1	
Wandeinbautresore Grad 0 und I	15	Waffenschränke in Sicherheitsstufe -B-	51-53
nach EN 1143-1		und Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1	
Möbeltresore in Sicherheitsstufe -A- und	16-19	Tresorraumtüren	54
Sicherheitsstufe -B-, Wertfächer		Depositsysteme ohne und mit	55-57
Sicherheitsschränke in S 1 und S 2	20-21	zertifiziertem Einbruchschutz	
nach prEN 14450		Stahlbüroschränke	58-61
Geschäftstresore in Sicherheitsstufe -B-	22	Gefahrenstoffschränke	62
Wertschutzschränke Grad 0	23-35	Sondermodelle/Wertfachanlagen	63-64
bis Grad V nach EN 1143-1		Verschlosssysteme	65-69
Sicherheitsschränke in S 2 nach prEN 14450.....	36	Euronormen/Typenprüfung	70-71
und Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659		Inneneinrichtungen/Beschläge	72
Dokumentenschränke mit Feuerschutz	37	Schnell – Anfrage – Tresore	73
LFS 60 P nach EN 15659		Service-Dienstleistungen	74
Dokumentenschränke mit 1 und 2 Stunden	38	Transportbericht	75-76
UL getestetem Feuerschutz für Papier		Lieferkonditionen/-preise	77
Wertschutzschränke in	39	Auftrag-Bestellung	78
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1		Service-Auftrag	79
mit Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659		Hinweise für die Warenannahme	80
Dokumentenschränke mit	40	Die Vertriebsgemeinschaft	81
Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1			

Das ABC der richtigen Tresorwahl

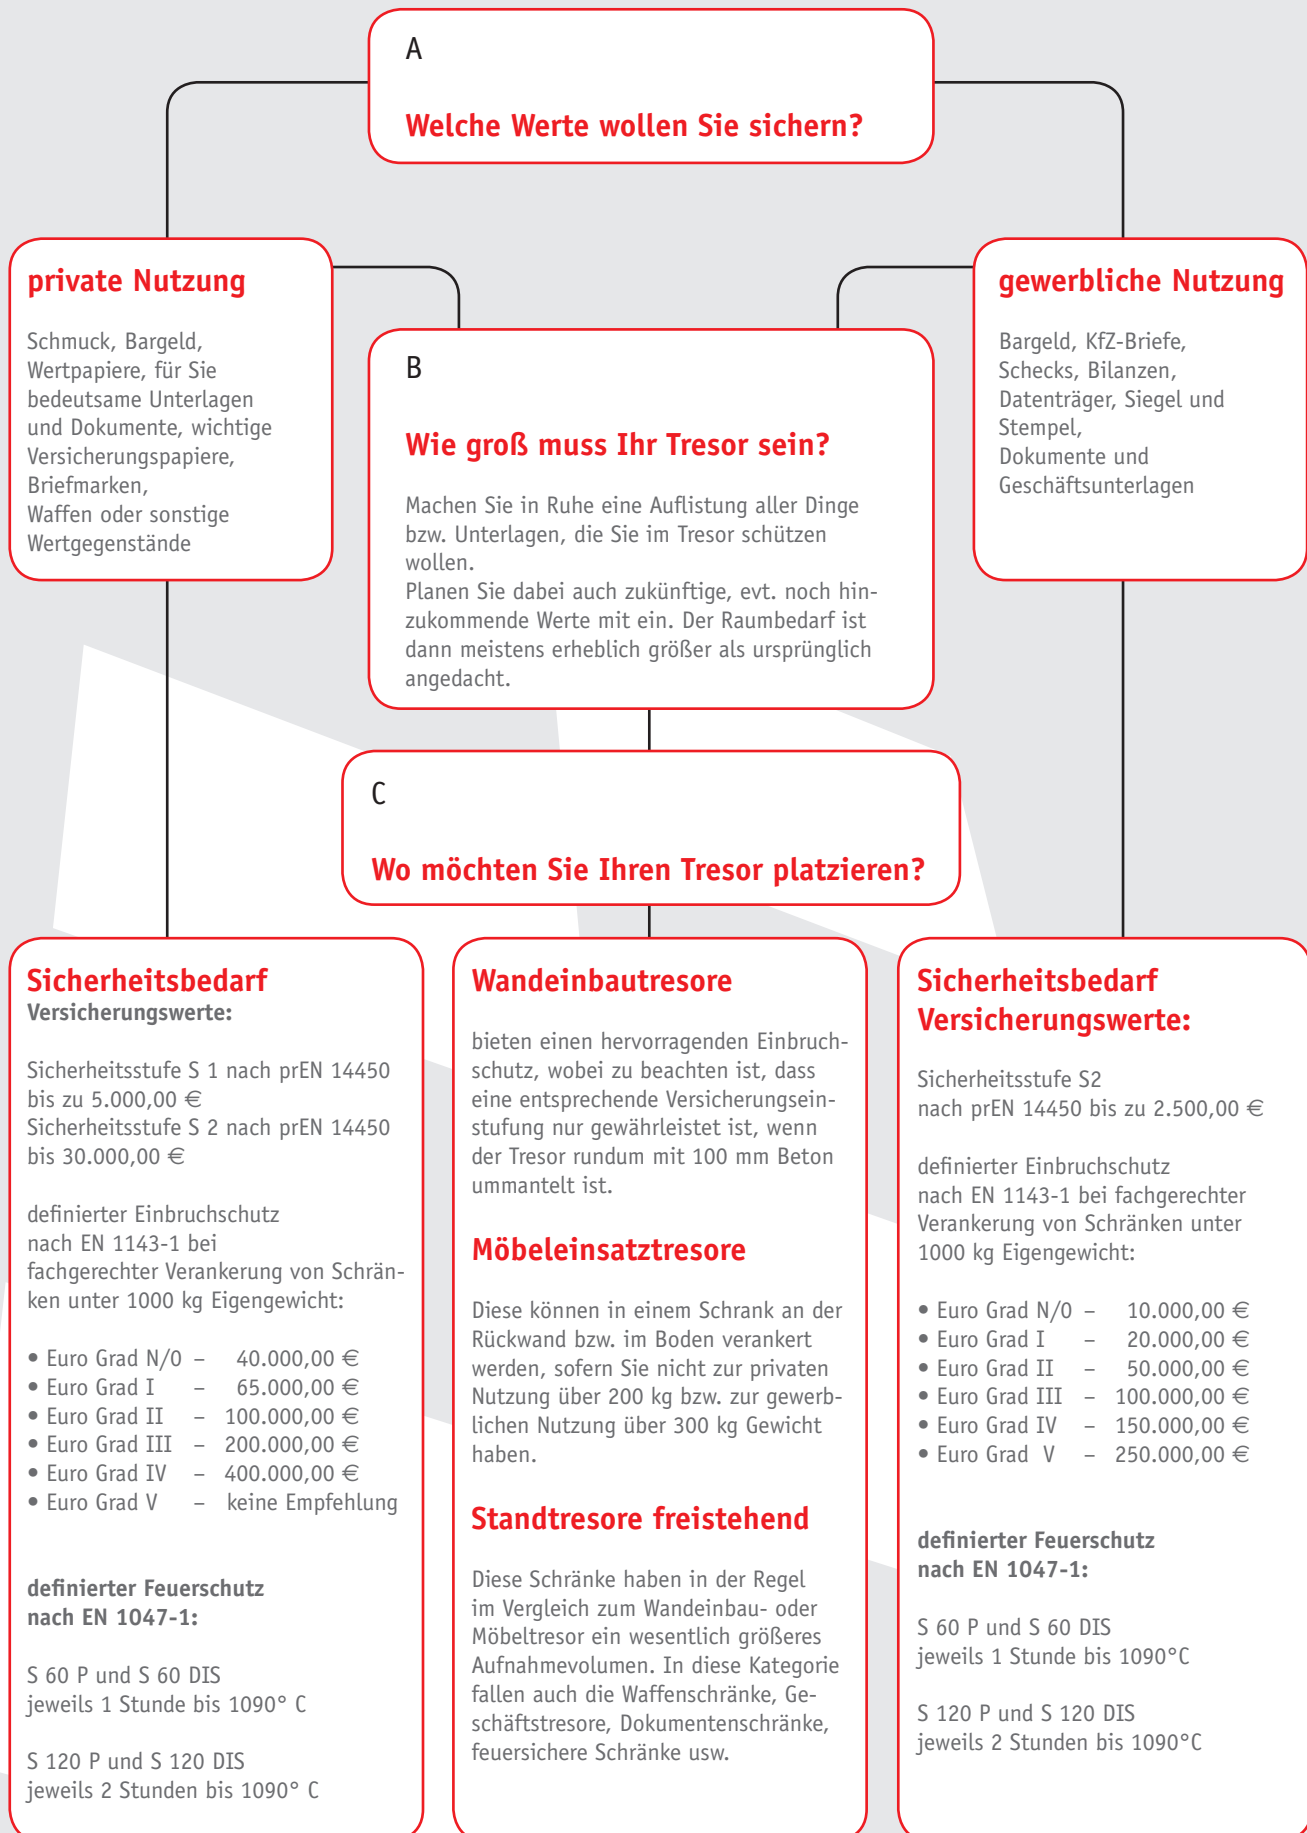

Datenblatt



Sicherheitsstufen – Versicherungsschutz

Sicherheitsstufe Widerstandsgrad	möglicher Versicherungsschutz		Produkte	Katalog Seite
	gewerblich	privat		
ohne	bei diesen Sicherheitsbehältnissen ist eine Absprache mit dem Versicherer zu empfehlen		Wertfächer, Uni Line, Depositschränke SSD, DT 6	16, 37 55-57
Sicherheitsstufe A	1.500,00 €	1.500,00 €	Schlüsseltresore Serie SLT A Möbeltresore Serie Schleiz	12 16
Sicherheitsstufe B	bei Schränken mit einem Gewicht unter 200 kg		Möbeltresore Suhl, Gotha, Grünau, Weimar, MT, Maua	16-19
	2.500,00 €	2.500,00 €		
	Schränke mit einem Gewicht von 200-300 kg		Geschäftstresore Mosel, Main	22
	5.000,00 €	10.000,00 €		
Sicherheitsstufe S 1	Schränke mit einem Gewicht über 300 kg		Mosel und Main	22
	10.000,00 €	20.000,00 €	Waffenschränke Fichte, Tanne	52
		bis 5000,00 €	Sicherheitsschränke Fink	20
Sicherheitsstufe S 2	bis 2.500,00 €	bis 30.000,00 €	Sicherheitsschränke MTS, TSF Specht, Duo Line, HM-SL	20, 21, 36 37
Widerstandsgrad 0	10.000,00 €	40.000,00 €	Schlüsseltresore STN Wandtresore Saale Falke, SE 0, Cottbus	13 15 23, 24, 41
Widerstandsgrad I	20.000,00 €	65.000,00 €	Schlüsseltresore SLT I Wandtresore Ilm EM, HMA, Milan, HDI, SE I Riesa, HMS, Klassik I, TL	13 15 25-28, 32 39, 42, 43, 28
Widerstandsgrad II	50.000,00 €	100.000,00 €	Serie SE II, HHC, Klassik II	32, 44, 29
Widerstandsgrad III	100.000,00 €	200.000,00 €	Serie SE III, HMT III Serie Klassik III	33, 44 30
Widerstandsgrad IV	150.000,00 €	400.000,00 €	Serie SE IV, HMT IV Serie Klassik IV	34, 45 31
Widerstandsgrad V	250.000,00 €	500.000,00 €	Serie SE V, HMT V	35, 45
Sicherheitsstufen A und B	Sicherheitsstufe A und B nach VDMA 24992 Einheitsblatt Stand Mai 1995			
Sicherheitsstufen S 1 und S 2	Sicherheitsstufe 1 und 2 nach prEN 14450			
Widerstandsgrad 0, I und II	Widerstandsgrad 0, I, II, III, IV und V			
Widerstandsgrad III, IV und V	nach EN 1143-1			



Geldzählkassette

Münza

- Hartgeldzähleinsatz für Euromünzen von 1 Cent bis 2 Euro
- 3-teiliges Scheinfach
- Deckel der Kassette mit Schaumstoff ausgeschlagen, sodass die Münzen beim Transport nicht aus dem Zählbrett fallen können
- gezogene Ausführung aus Stahlblech – gepulvert
- Verschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 10006	Münza	105 x 305 x 215



Geldzählkassette

Moneta

- Geldzählkassette Moneta
- Hartgeldzähleinsatz für Euromünzen von 1 Cent bis 2 Euro
- 3-teiliges Scheinfach
- Deckel der Kassette mit Schaumstoff ausgeschlagen, sodass die Münzen beim Transport nicht aus dem Zählbrett fallen können
- gezogene Ausführung aus Stahlblech – gepulvert
- Verschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 10010	Moneta	100 x 305 x 215



Geldzählkassette

Finanza

- Hartgeldzähleinsatz für Euromünzen von 1 Cent bis 2 Euro
- 4-teiliges Scheinfach
- Deckel der Kassette mit Schaumstoff ausgeschlagen, sodass die Münzen beim Transport nicht aus dem Zählbrett fallen können
- Ausführung aus Stahlblech – gepulvert
- Verschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 10007	Finanza	140 x 350 x 230



Doka 1 ohne Innentasche



Doka 2 mit Innentasche (Luxus)

Dokumentenkassetten

- geschweißte Ausführung aus 1,5 mm Stahlblech
- Verschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel (Doppel-Riegel-Verschluss)
- pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035
- geeignet für die Unterbringung von Dokumenten oder Ordner DIN A 4
- Tragegriff auf dem Deckel

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	
S 10008	Doka 1	110 x 360 x 330	
S 10009	Doka 2 (Luxus)	140 x 360 x 340	



geeignet für die Aufbewahrung von DIN A 4 Dokumenten
keine Ordner und keine Hefter

Weitere Dokumentenkassetten mit Feuerschutz auf Anfrage!

Dokumentenkassette mit Feuerschutz

- wasser- und feuerbeständige Kassette für die Aufbewahrung von wichtigen Dokumenten
- 60 Minuten UL getesteter Feuerschutz und ETL getestete wasserfeste Dichtung
- Die Innentemperatur bleibt beim ETL-Feuertest unter 177° C nach Normen der Underwriter Laboratories UL 72 bei 843° C.
- Flammenschutz durch eine dichte Isolationsschicht und getestete Unterwasserdichtigkeit

Volumen: 10 Liter
Farbe: anthrazit

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg	
S 100010	Doka 3	191 x 390 x 380	130 x 325 x 240	15	



Notschlüsselkästen

- geschweißte Ausführung aus Stahlblech mit Glasscheibe in der Tür
- Verschluss mit Hebelzylinderschloss oder als Ausführung mit Schloss vorgerichtet für einen Profilhalbzylinder
- Lackierung in rot – andere Farben gegen Aufpreis möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 20015	NSK 1 ohne Klöppel	153 x 123 x 40
S 20016	NSK 1 mit Klöppel	153 x 123 x 40
S 20019	NSK 5 vorger. PHZ	153 x 153 x 40



Schlüsselkassetten

- gezogene Ausführung – gepulvert in RAL 7035
- Hakenleisten höhenverstellbar im Raster von 13 mm Verschluss mit Hebelzylinderschloss, 2 Schlüssel andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich, wie z. B. Modell SLK 20
- Schloss vorgerichtet für den Einbau andere Hebelzylinder, z. B. DOM, ZI, BKS
- Schloss vorgerichtet für PHZ
- mechanisches Einknopfzylinderschloss
- elektronisches Zahlenschloss

Modell SLK 20
links mit Schloss vorgerichtet PHZ, rechts mit Hebelzylinderschloss

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 20023	SLK 10	260 x 185 x 80
S 20024	SLK 15	305 x 215 x 80
S 20025	SLK 20	260 x 185 x 80
S 20026	SLK 25	260 x 185 x 80
S 20027	SLK 30	305 x 215 x 80
S 20028	SLK 35	305 x 215 x 80
S 20029	SLK 42	320 x 245 x 80



Modell SLS 300-2

Schlüsselschränke 1-türig

- geschweißte Ausführung – gepulvert in RAL 7035
- Hakenleisten höhenverstellbar im Raster von 13 mm
- gegen Aufpreis auch Schlüsselanhänger lieferbar

Auf Anfrage sind auch 1-türige Schlüsselschränke aus 2 mm Stahlblech mit verschiedenen Verschlussvarianten in den Modellen SLS 30 - SLS 48 - SLS 68 - SLS 100 und SLS 200 erhältlich. 2-türige Schlüsselschränke aus 2 mm Stahlblech gibt es in den Modellen SLS 400 und SLS 600. Fragen Sie bei uns an – wir erarbeiten kurzfristig unverbindlich und kostenlos ein Angebot für Sie.

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T
S 20030	SLS 21	350 x 270 x 80
S 20031	SLS 32	450 x 300 x 80
S 20032	SLS 42	350 x 270 x 80
S 20033	SLS 50	550 x 380 x 80
S 20034	SLS 64	450 x 300 x 80
S 20035	SLS 100	550 x 380 x 80
S 20036	SLS 150-1	550 x 380 x 140
S 20037	SLS 200-1	550 x 380 x 140
S 20038	SLS 250-2	550 x 380 x 205
S 20039	SLS 300-2	551 x 380 x 205

Schlüsselschränke 2-türig

- geschweißte Ausführung – gepulvert in RAL 7035
- Hakenleisten höhenverstellbar im Raster von 13 mm



Abb. Modell SLS 1170-1
außenliegende Scharniere –
Türen 180° schwenkbar

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg	
S 20040	SLS 100	550 x 730 x 80	13	
S 20041	SLS 200	550 x 730 x 80	14	
S 20042	SLS 300-1	550 x 730 x 140	22	
S 20043	SLS 400-1	550 x 730 x 140	24	
S 20044	SLS 500-2	550 x 730 x 205	31	
S 20045	SLS 600-2	550 x 730 x 205	32	
S 20046	SLS 780-1	1300 x 730 x 250	70	
S 20047	SLS 860-1	1300 x 730 x 250	72	
S 20048	SLS 940-1	1300 x 730 x 250	74	
S 20049	SLS 1020-1	1300 x 730 x 250	76	
S 20050	SLS 1170-1	1300 x 730 x 250	78	
S 20051 S*	SCS mech. Zahlenschloss für S 20023 bis S 20039			
S 20052 S*	Schloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder			
S 20053 S*	Schloss vorgerichtet für Hebelzylinder			
S 20054 S*	Sockel in Standardhöhe 200 mm für die Art.-Nr.: S 20046 bis S 20050 – Sockel ist mit dem Schrank fest verschweißt			
S 13050*	elektronisches Zahlenschloss			
S 13050 Z*	ZKS 4-stellig, umstellbar			

* nicht rabattfähige Nettopreise

Die Zahl hinter der Modellbezeichnung SLS ist identisch mit der Hakenanzahl.

Alle Schlüsselschränke werden mit beigelegten Hakenleisten geliefert – nicht montiert!

Alle Schlüsselschränke und Schlüsselresore können auch mit langen Haken geliefert werden. Die Hakenleisten haben dann statt 10 Haken nur 5 Haken, sodass sich die Hakenanzahl halbiert.

Im Einzelfall fragen Sie bitte bei uns an – wir erarbeiten für Sie ein Angebot.



Abb.
vertikale Ausführung

Das kleine elektronische **Zahlenschloss** für Schlüssel-schränke, Wertfächer u. a. Behältnisse

- ein kleines, sehr vielseitig verwendbares elektronisches Zahlenschloss mit Software für verschiedene Anwendungszwecke wie z. B. Benutzercode-Betrieb, Einmalcode-Betrieb
- Zahlencode und Anwendermodus leicht programmierbar über die Tastatur
- mit Mastercode für die Notöffnung
- handelsübliche Batterien LR 6 AAA (im Lieferumfang enthalten) sind im Schloss integriert
- auch in horizontaler Ausführung erhältlich
- **Batterie schwach – Austausch vergessen – kein Problem:** von Außen wird das Schloss über 2 Kontakte – die beiden LED's oben am Schloss – mit Strom versorgt, Code eingeben und Schloss öffnen – dann Batterien austauschen

Schloss-Aufnahmegewinde: Durchmesser: 16 mm
Gewindelänge: 23 mm

Schlossmaße: H 135 x B 34 x T 29 mm



Abb. Einknopfzahlenschloss
Modell SCS




Abb. ZKS
umstellbar

MADE IN GERMANY

Das besondere Schlüsselschrank-Sortiment

- robuste, rechteckige Ausführung
- im Kreuz geprägte Tür bietet zusätzliche Stabilität
- standardgepulvert in lichtgrau
- RAL 7035 – andere RAL Farben gegen Aufpreis erhältlich

Baureihe „Criss-Cross“

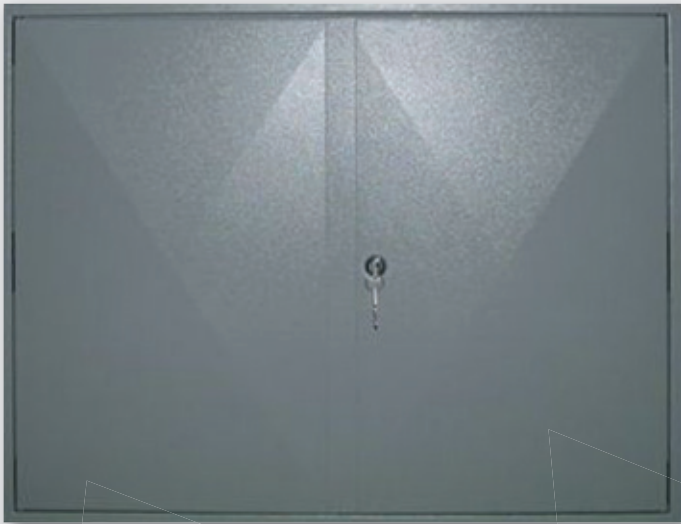

Diese Schlüsselschränke sind erhältlich

- als 1-türige Ausführung vom SLS 21 bis zum SLS 300-2
- als 2-türige Ausführung vom SLS 100 bis zum SLS 600-2
- Standardverschluss ist ein Hebelzylinder mit jeweils 2 Schlüsseln, andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg
S 20171	XS 20	255 x 225 x 80	2,6
S 20172	XS 30	310 x 225 x 80	3,2
S 20173	XS 50	550 x 380 x 80	5,0
S 20174	XS 100	550 x 380 x 80	5,2
S 20175	XS 150-1	550 x 380 x 140	10,0
S 20176	XS 200-1	550 x 380 x 140	12,0
S 20177	XS 250-2	550 x 380 x 205	18,0
S 20178	XS 300-2	550 x 380 x 205	19,0
S 20179	XXS 100	550 x 730 x 80	24,0
S 20180	XXS 200	550 x 730 x 80	25,0
S 20181	XXS 300-1	550 x 730 x 140	32,0
S 20182	XXS 400-1	550 x 730 x 140	33,5
S 20183	XXS 500-2	550 x 730 x 205	36,5
S 20184	XXS 600-2	550 x 730 x 205	38,0
S 20051 S*	mechanisches Zahlenschloss SCS für Artikel S 20171 bis S 20178		
S 20052 S*	Schloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder		
S 20053 S*	Schloss vorgerichtet für Hebelzylinder nach Vorgabe		
S 13050*	elektronisches Zahlenschloss		
S 13052*	mechanisches Zahlenschloss mit 4-stelligem Zahlencode und mechanischer Notöffnung		

* nicht rabattfähig



Schlüsseltresore der Serie SLT A

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Korpus einwandig aus 3 mm Stahlblech
- Tür doppelwandig mit 3-seitiger Verriegelung
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich
- höhenverstellbare Hakenleisten im Raster von 13 mm, fortlaufend nummeriert
- auch mit langen Haken lieferbar
- Lackierung lichtgrau in RAL 7035
- serienmäßig für die Wandbefestigung vorbereitet
- durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 15 mm
- gegen Aufpreis ist die Serie SLT auch in der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 lieferbar

Versicherungsschutz bis 1.500,00 €

ab Modell SLT 400 2-türig

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg
S 20069	SLT 70	436 x 456 x 135	26
S 20070	SLT 100	636 x 456 x 135	37
S 20071	SLT 150	636 x 456 x 215	45
S 20072	SLT 200	636 x 456 x 215	46
S 20073	SLT 300	636 x 456 x 300	52
S 20074	SLT 400	636 x 812 x 215	70
S 20075	SLT 500	636 x 812 x 306	78
S 20076	SLT 600	636 x 812 x 306	80
S 20076 S**	Schloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder		
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle DBS		
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss anstelle DBS		

** bei dieser Schlossvariante hat der SLT keine Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stand 05/95



Schlüsseltresore der Serie Erfurt

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm und doppelwandige Tür mit umlaufender Feuerfalz
 - Gesamttürstärke 80 mm mit 4-seitiger Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - außenliegende Scharniere ermöglichen eine Türöffnung von 180° und den vollen Auszug der auf Präzisions-Teleskopschienen laufenden Zwischenwände, die mit höhenverstellbaren Hakenleisten bestückt sind – Zwischenwände sind zum Aushängen
 - durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 35 mm
- Die Schlüsseltresore sind auch mit langen Haken lieferbar – z. B: für Schlüsselbunde

Versicherungsschutz bis 10.000,00 € bei einem Gewicht ab 300 kg

Auf Anfrage ist die Serie Erfurt auch in Leichtbauweise lieferbar!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg
S 20135	Erfurt 1	800 x 650 x 560	310
S 20136	Erfurt 2	800 x 650 x 560	310
S 20137	Erfurt 3	1200 x 650 x 560	310
S 20138	Erfurt 4	1500 x 650 x 560	310
S 20139	Erfurt 5	1500 x 800 x 560	350
S 20140	Erfurt 6	1800 x 800 x 560	380
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle DBS		
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss anstelle DBS		



Schlüsseltresore freistehend

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1

- typgeprüfter definierter Schutz (30/30 RU) gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
- 3-wandiger Aufbau von Korpus und Tür, Gesamtstärke der Tür 90 mm
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
- außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180° und damit einen vollen Auszug der auf Präzisionsteleskopauszügen laufenden Zwischenwände
- Hakenleisten im Raster von 13 mm höhenverstellbar
- Hakenanzahl identisch mit der Modellkurzbezeichnung
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet

Versicherungsschutz bis 10.000,00 € gewerblich, bis 40.000,00 € privat

Lackierung lichtgrau – Struktur RAL 7035

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Anz. der Zwischenw.	Anz. Haken	Gewicht kg
S 20142	STN - 600	800 x 650 x 560	5	600	200
S 20143	STN - 960	800 x 650 x 560	6	960	220
S 20144	STN - 1440	1200 x 650 x 560	6	1440	290
S 20145	STN - 1920	1500 x 650 x 560	6	1920	350
S 20147	STN - 3600	1500 x 800 x 560	10	3600	400



Schlüsseltresore freistehend

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- typgeprüfter definierter Schutz (30/50 RU) gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
- 3-wandiger Aufbau von Korpus und Tür, Gesamtstärke der Tür 90 mm
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
- außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180° und damit einen vollen Auszug der auf Präzisionsteleskopauszügen laufenden Zwischenwände
- Hakenleisten im Raster von 13 mm höhenverstellbar
- Hakenanzahl identisch mit der Modellkurzbezeichnung
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- kombinierte Innenausstattung auf Anfrage
- Zwischenwände sind zum Aushängen bei Serie STN und SLT I

Versicherungsschutz bis 20.000,00 € gewerblich, bis 65.000,00 € privat

Lackierung lichtgrau – Struktur RAL 7035

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Anz. der Zwischenw.	Anz. Haken	Gewicht kg
S 20153	SLT I - 500	880 x 540 x 600	4	500	330
S 20154	SLT I - 800	880 x 640 x 600	5	800	410
S 20155	SLT I - 1200	1280 x 640 x 600	5	1200	530
S 20156	SLT I - 2080	1580 x 800 x 600	8	2080	650
S 20157	SLT I - 2720	1880 x 800 x 600	8	2720	800

- S 20077 S mechanisches Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss
- S 20078 S elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle Doppelbartschloss
- S 30168 S elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle Doppelbartschloss
- S 20079 S zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 40218 zusätzliche Verankerungsbohrung



Wandeinbautresore Serie Piesau

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Korpus einwandig, Tür doppelwandig
- Gesamttürstärke 40 mm
- Tür mit einseitiger Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahlbolzen, welche nach vorn wirken
- innenliegende Scharniere - Türöffnungswinkel 90°
- Innenausstattung je nach Größe mit 1 oder 2 Fachböden, höhenverstellbar

Versicherungsschutz bis 2.500,00 € gewerblich/privat

Achtung:

Die Tresorinnenbreite ist größer als die Türdurchgangsbreite!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg	
S 30123	Piesau 1	166 x 300 x 200	100 x 234 x 155	8 / 0	
S 30124	Piesau 2	266 x 300 x 200	200 x 234 x 155	14 / 0	
S 30125	Piesau 3	426 x 420 x 200	360 x 354 x 155	22 / 1	
S 30126	Piesau 4	426 x 420 x 360	360 x 354 x 315	28 / 1	
S 30127	Piesau 5	600 x 420 x 360	530 x 354 x 315	32 / 1	
S 30128	Piesau 6	600 x 700 x 360	530 x 634 x 315	43 / 1	
S 30129	Piesau 7	800 x 420 x 360	730 x 354 x 315	51 / 2	
S 30130	Piesau 8	800 x 800 x 360	730 x 734 x 315	63 / 2	



Weitere Wandtresore auf Anfrage.

Wandeinbautresore Serie Orla

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Wandtresor in schwerer Ausführung
- Tür doppelwandig mit einer Gesamtstärke von 80 mm Türblatt 12 mm
- 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahlbolzen
- volle Raumnutzung durch Verschwindsscharniere
- höhenverstellbare Fachböden
- Tür mit umlaufender Feuerfalz
- Schlösser und Beschläge in versenkter Ausführung

Versicherungsschutz bis 2.500,00 € gewerblich/privat

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg	
S 30137	Orla 1	444 x 494 x bis 385	330 x 380 x bis 305	48 / 1	
S 30138	Orla 2	644 x 494 x bis 385	530 x 380 x bis 305	59 / 1	
S 30139	Orla 3	844 x 494 x bis 385	730 x 380 x bis 305	80 / 2	
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss				
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle Doppelbartschloss				
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle Doppelbartschloss				
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel				

Rohrtresor

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage lieferbar!



Art.- Nr.	Modell	Länge	Durchmesser	
S 31176	RT 1	150 mm	70 mm	



Wandeinbautresore Serie Saale

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1

- schwere Bauart mit 3-wandiger Tür
- Gesamttürstärke 90 mm und Türblatt 12 mm
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung und umlaufender Feuerfalz

Versicherungsschutz bis 10.000,00 € gewerblich

Versicherungsschutz bis 40.000,00 € privat

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 30140	Saale 1	374 x 494 x 280	250 x 370 x 185	50 / 1
S 30141	Saale 2	374 x 494 x 400	250 x 370 x 305	53 / 1
S 30142	Saale 3	444 x 494 x 280	320 x 370 x 185	53 / 1
S 30143	Saale 4	444 x 494 x 400	320 x 370 x 305	60 / 1
S 30144	Saale 5	544 x 494 x 280	420 x 370 x 185	63 / 1
S 30145	Saale 6	544 x 494 x 400	420 x 370 x 305	68 / 1
S 30146	Saale 7	644 x 494 x 400	520 x 370 x 305	77 / 1
S 30147	Saale 8	744 x 494 x 400	620 x 370 x 305	87 / 1
S 30148	Saale 9	844 x 494 x 400	720 x 370 x 305	98 / 2

Wandeinbautresore Serie Ilm

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Versicherungsschutz bis 20.000,00 €
gewerblich und bis 65.000,00 € privat



Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 30150	Ilm 1	374 x 494 x 280	250 x 370 x 185	53 / 1
S 30151	Ilm 2	374 x 494 x 400	250 x 370 x 305	56 / 1
S 30152	Ilm 3	444 x 494 x 280	320 x 370 x 185	60 / 1
S 30153	Ilm 4	444 x 494 x 400	320 x 370 x 305	65 / 1
S 30154	Ilm 5	544 x 494 x 280	420 x 370 x 185	70 / 1
S 30155	Ilm 6	544 x 494 x 400	420 x 370 x 305	74 / 1
S 30156	Ilm 7	644 x 494 x 320	520 x 370 x 225	80 / 1
S 30157	Ilm 8	644 x 494 x 400	520 x 370 x 305	85 / 1
S 30158	Ilm 9	844 x 494 x 320	720 x 370 x 225	92 / 2
S 30159	Ilm 10	844 x 494 x 400	720 x 370 x 305	100 / 2
S 30160	Ilm 11	1044 x 494 x 400	920 x 370 x 305	115 / 2
S 30161	Ilm 12	1244 x 494 x 400	1120 x 370 x 305	130 / 3
S 30162	Ilm 13	744 x 694 x 520	620 x 570 x 425	110 / 1
S 30163	Ilm 14	844 x 694 x 520	720 x 570 x 425	130 / 2
S 30164	Ilm 15	1044 x 694 x 520	920 x 570 x 425	160 / 2
S 30165	Ilm 16	1244 x 694 x 520	1120 x 570 x 425	190 / 3
S 30166	Ilm 17	1544 x 694 x 520	1420 x 570 x 425	230 / 3
S 30167	Ilm 18	1844 x 694 x 520	1720 x 570 x 425	280 / 4

Die nachfolgenden Verschlussvarianten und Innenausstattungen sind für beide Serien gleichermaßen gültig:

- S 20077 S mechanisches Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss
- S 20078 S elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle Doppelbartschloss
- S 30168 S elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle Doppelbartschloss
- S 20079 S zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 30167 Innenfach H 180 mm ab Größe 7 mit Zylinderschloss

Andere Innenausstattungen auf Anfrage!



Wertfächer der Serie WG 1–3

- Wertfächer aus Stahlblech zum nachträglichen Einbau in Tresore, Möbel, Schränke etc.
- Wertfächer pulverbeschichtet in weiß mit umlaufender Falz und Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- weitere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich, wie
 - Schloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder
 - mechanisches Einknopfzählenschloss
 - elektronisches Zahlenschloss
 - Münzpfandschloss

Das WG 1 ist ohne Inneneinrichtung, WG 2 und WG 3 haben jeweils einen herausnehmbaren Fachboden. Alle Wertfächer haben in der Rückwand, im Boden und in den Seitenwänden Bohrungen. (geringfügige Maßabweichungen produktionstechnisch bedingt)

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 40671	WG 1	102 x 250 x 230	2,3 / 0
S 40672	WG 2	192 x 250 x 235	3,5 / 1
S 40673	WG 3	192 x 370 x 325	5,5 / 1
S 13011*	mechanisches Einknopfzählenschloss SCS		
S 13050*	elektronisches Zahlenschloss		
S 13051*	Münzpfandschloss Standard		
S 20052 S*	Schloss vorgerichtet für PHZ		

Ordertiefe DIN A4

für WG 2 und 3

* nicht rabattfähig

Möbeltresore der Serie Schleiz

Versicherungsschutz Serie Schleiz privat/gewerblich bis 1.500,00 € möglich

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- mit Rückwandbohrungen
- Serie Schleiz Standardverschluss mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 40191	Schleiz 1	172 x 305 x 235	166 x 299 x 170	12 / 0
S 40192	Schleiz 2	272 x 305 x 235	266 x 299 x 170	17 / 0
S 40193	Schleiz 3	432 x 425 x 235	426 x 419 x 170	36 / 1
S 40194	Schleiz 4	432 x 425 x 395	426 x 419 x 330	45 / 1
S 40195	Schleiz 5	605 x 425 x 395	599 x 419 x 330	63 / 1
S 40196	Schleiz 6	805 x 425 x 395	799 x 419 x 330	75 / 2

Möbeltresore der Serie Suhl

Versicherungsschutz Serie Suhl privat/gewerblich bis 2.500,00 € möglich

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- mit Rückwandbohrungen
- Serie Suhl Standardverschluss mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel

S 40200	Suhl 1	300 x 420 x 380	225 x 345 x 298	34 / 1
S 40201	Suhl 2	420 x 300 x 380	345 x 225 x 298	34 / 1
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle Doppelbartschloss			
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel			



Modell
Schleiz 4



Modell
Suhl 1

Möbeltresore Serie Gotha

mit Rückwandbohrungen



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- leichte Bauart - Korpus und Tür doppelwandig
- Türblatt 6 mm Stahl
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung und umlaufender Feuerfalz
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich (siehe unten)
- Bohrungen in der Rückwand
- 1 Fachboden, höhenverstellbar

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 40208	Gotha 1	425 x 355 x 395	325 x 255 x 300	39 / 1
S 40209	Gotha 2	330 x 450 x 395	230 x 350 x 300	39 / 1

Möbeltresore Serie Grünau

mit Rückwandbohrungen



Abbildung
Modell Grünau 5

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- leichte Bauart - Korpus und Tür doppelwandig
- Türblatt 6 mm Stahl
- Tür mit einseitiger Verriegelung nach vorn
- umlaufende Feuerfalz
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich
- ab Größe 5 Innenfach möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 40202	Grünau 1	172 x 306 x 233	100 x 234 x 150	13 / 0
S 40203	Grünau 2	272 x 306 x 233	200 x 234 x 150	18 / 0
S 40204	Grünau 3	432 x 426 x 233	360 x 350 x 150	38 / 1
S 40205	Grünau 4	432 x 426 x 393	360 x 350 x 300	42 / 1
S 40206	Grünau 5	606 x 426 x 393	530 x 350 x 300	55 / 1
S 40207	Grünau 6	806 x 426 x 393	730 x 350 x 300	66 / 2
S 30131	Innenfach H 180 mm mit Zylinderschloss			

Die Zahlenschlösser sind bei den Serien Gotha und Grünau ca. 35 mm vorstehend!

Möbeltresore Serie Weimar

mit Rückwandbohrungen



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- schwere Bauart - Korpus und Tür doppelwandig
- Türblatt 12 mm Stahl-Gesamtürstärke 80 mm
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung und Hintergreiferschiene auf der Scharnierseite
- umlaufende Feuerfalz und stabile Verschwindsscharniere
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich (siehe unten)
- Innentresor ab Größe 2
- Bohrungen in der Rückwand
- auf Grund des 12 mm starken Türblattes lassen sich die Beschläge und Schlösser versenken - glatte Türfront

S 40210	Weimar 1	450 x 500 x 420	330 x 380 x 305	70 / 1
S 40211	Weimar 2	650 x 500 x 420	530 x 380 x 305	90 / 1
S 40212	Weimar 3	850 x 500 x 420	730 x 380 x 305	110 / 2
S 30131	Innenfach	H 180 mm	ab Größe 2	
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			

Versicherungsschutz für die Serien Gotha, Grünau und Weimar bis 2.500,00 € gewerblich oder privat



Möbeltresore der Serie MT

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - Türblatt 6 mm stark
 - Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses möglich
 - serienmäßig für die Wand- oder/und Bodenverankerung vorge richtet
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
 - durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 15 mm
- Versicherungsschutz gewerblich/privat bis 2.500,00 €

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.	
S 40229	MT 3	330 x 460 x 390	235 x 385 x 296	36 / 1	
S 40230	MT 4	460 x 460 x 390	360 x 385 x 296	45 / 1	
S 40231	MT 6	610 x 460 x 390	532 x 385 x 296	57 / 1	
S 40232	MT 9	900 x 600 x 500	800 x 500 x 400	111 / 2	
S 40233	elektronisches Zahlenschloss anstelle Doppelbartschloss				

Türdurchgangsbreite bei den Modellen MT 3 bis MT 6: 350 mm

Türdurchgangsbreite beim Modell MT 9: 465 mm

Zur Beachtung:

Alle Möbeltresore auf den Katalogseiten 14 bis 19 haben innenliegende Scharniere und einen Türöffnungswinkel von 90°.

Aus diesem Grund ist die Innenbreite des Möbeltresors größer als die Türdurchgangsbreite – bei der Auswahl des Tresors auf der Grundlage der Abmessungen der einzustellenden Gegenstände (wie Laptops, Geldkassetten, Kasseneinsätze etc.) beachten.

Bei Möbeltresoren mit mechanischen oder elektronischen Zahlenschlössern bitte beachten, dass diese zwischen 15 bis 40 mm vorstehen können und sich aus diesem Grund die Außentiefe des Möbeltresors um dieses Maß erhöht.

Wenn nichts anderes beschrieben, haben alle Möbeltresore Bohrungen in der Rückwand!



Modell MT6

Beispiel: Bei diesem Modell stehen der Drehgriff (links) und das elektronische Zahlenschloss ca. 15 mm vor – Gesamtaußentiefe des Möbeltresors = 405 mm



Möbeltresore der Serie Maua

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - Türblatt 6 mm stark
 - Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
 - gegen Aufpreis auch elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses möglich
 - serienmäßig für die Wandbefestigung vorbereitet
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
 - durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 15 mm
- Versicherungsschutz gewerblich/privat bis 2.500,00 € möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht kg/ Anz. Fachb.
S 40213	Maua 1	436 x 460 x 400	330 x 360 x 300	51 / 1
S 40214	Maua 2	636 x 460 x 400	530 x 360 x 300	67 / 1
S 40215	Maua 3	836 x 460 x 400	730 x 360 x 300	85 / 2
S 31131	Innentresor H 180 mm ab Größe 2 mit Zylinderschloss			

Schlossvarianten für Serie Maua

S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel

Versicherungsschutz gewerblich/privat bei allen Möbeltresoren in der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Einheitsblatt Stand Mai 1995 bis 1.500,00 €, in der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Einheitsblatt Stand Mai 1995 mit einem Gewicht unter 200 kg bis 2.500,00 € und ab 200 kg privat bis 40.000,00 €, Versicherungsschutz gewerblich ab einem Gewicht von 300 kg bis ca. 10.000,00 €

Wird ein höherer Versicherungsschutz benötigt, dann sind die Wertschutzschränke mit den Widerstandsgraden 0, I, II, III usw. nach EN 1143-1 zu empfehlen.

Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer zu empfehlen!



Sicherheitschränke der Serie Fink

Sicherheitsstufe S 1 nach prEN 14450

- Korpus einwandig, Tür doppelwandig
- Gesamttürstärke 60 mm
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen mit umlaufender Feuerfalz
- Türöffnungswinkel 90° – innenliegende Scharniere
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich
- Lackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz privat bis 5.000,00 € möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
S 41219	Fink 1	330 x 450 x 370	324 x 444 x 305	33 / 1	
S 41220	Fink 2	450 x 330 x 370	444 x 324 x 305	33 / 1	
S 41221	Fink 3	450 x 450 x 370	444 x 444 x 305	39 / 1	
S 41222	Fink 4	600 x 450 x 370	594 x 444 x 305	50 / 1	
S 41223	Fink 5	800 x 450 x 370	794 x 444 x 305	60 / 2	
S 41224	Fink 6	800 x 600 x 370	794 x 594 x 305	70 / 2	
S 41225	Fink 7	1000 x 450 x 370	994 x 444 x 305	72 / 2	
S 41226	Fink 8	1000 x 600 x 370	994 x 594 x 305	90 / 2	

S 31131

Innentresor H 180 mm ab Größe 4 mit Zylinderschloss

S 20077 S

mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses 30 mm vorstehend

S 20078 S

elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses 30 mm vorstehend

S 20079 S

zusätzlicher Doppelbartschlüssel



Sicherheitschränke der Serie MTS

Sicherheitsstufe S 2 nach prEN 14450

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - Türblatt 10 mm Stahlblech mit umlaufender Feuerfalz
 - serienmäßig im Korpus und der Tür Isoliermaterial nach DIN 4102
 - Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
 - serienmäßig für die Wand- und Bodenverankerung vorbereitet
- Versicherungsschutz privat bis 30.000,00 € möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
S 40234	MTS I	315 x 415 x 380	259 x 353 x 286	41 / 1	
S 40235	MTS II	415 x 415 x 380	357 x 353 x 286	49 / 1	
S 40236	MTS III	610 x 415 x 380	554 x 353 x 286	67 / 1	

S 40237

elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses

S 20079 S

zusätzlicher Doppelbartschlüssel



Sicherheitschränke der Serie Specht

Sicherheitsstufe S 2 nach prEN 14450

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
- Türblatt 6 mm stark
- Tür mit umlaufender Feuerfalz
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel gegen – Aufpreis auch elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses möglich
- serienmäßig für die Bodenbefestigung vorbereitet
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz privat bis 30.000,00 € möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
S 41277	Specht 1	330 x 450 x 395	250 x 370 x 305	43 / 1	
S 42228	Specht 2	450 x 330 x 395	370 x 250 x 305	43 / 1	
S 42229	Specht 3	450 x 450 x 395	370 x 370 x 305	55 / 1	
S 42230	Specht 4	600 x 450 x 395	520 x 370 x 305	66 / 1	
S 41231	Specht 5	800 x 450 x 395	720 x 370 x 305	88 / 2	
S 41232	Specht 6	800 x 600 x 395	720 x 520 x 305	99 / 2	
S 41233	Specht 7	1000 x 450 x 395	920 x 370 x 305	110 / 2	
S 41234	Specht 8	1000 x 600 x 395	920 x 520 x 305	121 / 2	
S 31131	Innentresor H 180 mm ab Größe 2				
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses 30 mm vorstehend				
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses 30 mm vorstehend				
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel				

Auszug aus einer Presseinformation der ESSA/ECB.S. vom Mai 2011 – Tresorbesitzer haben einen besseren Versicherungsschutz

„Die Versicherungshöhe hängt dabei vom Widerstandsgrad des Tresors ab“, so die European Security Systems Association (ESSA). Hat man zusätzlich eine von der Versicherungswirtschaft anerkannte Einbruchmeldeanlage, steigt die Summe nochmals. Tresore unter 1.000 Kilogramm muss man verankern, sonst erlischt der Anspruch.

ECB.S – zertifizierter Tresor allgemein anerkannt

Wer ein ECB.S – zertifiziertes Wertbehältnis kauft, ist auch beim Versicherungswechsel auf der sicheren Seite. Die ECB.S - Zertifizierungsmarke garantiert höchste Sicherheitsmerkmale nach den Europäischen Normen und ist allgemein anerkannt. Tests haben gezeigt, dass die Sicherheit von Wertbehältnissen anderer Zertifizierungsstellen davon abweicht. Deshalb erkennen nicht alle Sachversicherer sämtliche Zertifikate an.

Sicherheitschränke für geringere Werte

Privathaushalte, die nur geringere Werte absichern möchten, können auch einen Sicherheitsschrank nach prEN 14450 nutzen. Diese gibt es in den Sicherheitsstufen S 1 und S 2. S 1 ist ausreichend für Werte bis 5.000,00 €, S 2 bietet Schutz für maximal 30.000,00 € bei fachgerechter Verankerung.

Vor dem Tresorkauf sollte man grundsätzlich mit seiner Versicherung sprechen.



Geschäftstresore der Serie Mosel

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

- allseitig doppelwandiger Korpus und Tür
- Türblatt 6 mm Stahlblech und eine Gesamttürstärke von 70 mm
- Tür mit umlaufender Feuerfalz und einem Türöffnungswinkel von 180° durch außenliegende Scharniere
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- durch die vorstehenden Scharniere/Beschläge erhöht sich die Außentiefe um ca. 45 mm
- gegen Aufpreis sind die Tresore auch mit anderen Abmessungen und anderen Ausstattungen lieferbar

Versicherungsschutz gewerblich ab 300 kg Gewicht bis 10.000,00 €
Versicherungsschutz privat ab 300 kg nach Absprache mit Versicherer

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.
S 50271	Mosel 1	465 x 500 x 430	330 x 370 x 300	210 / 1
S 50272	Mosel 2	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	210 / 1
S 50273	Mosel 3	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	210 / 2
S 50274	Mosel 4	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	210 / 2
S 50275	Mosel 5	665 x 500 x 430	530 x 370 x 300	310 / 1
S 59276	Mosel 6	865 x 500 x 430	730 x 370 x 300	310 / 2
S 59277	Mosel 7	990 x 500 x 430	855 x 370 x 300	310 / 2



Geschäftstresore der Serie Main

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

technische Merkmale wie Serie Mosel

- Gesamttürstärke 80 mm und Tür mit 4-seitiger Verriegelung

Versicherungsschutz gewerblich ab 300 kg Gewicht bis 10.000,00 €

Versicherungsschutz privat ab 300 kg nach Absprache mit Versicherer

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.
S 50278	Main 1	600 x 650 x 510	480 x 530 x 360	210 / 1
S 50279	Main 2	600 x 650 x 510	480 x 530 x 360	310 / 1
S 50280	Main 3	800 x 650 x 510	680 x 530 x 360	210 / 1
S 50281	Main 4	800 x 650 x 510	680 x 530 x 360	310 / 1
S 50282	Main 5	1200 x 650 x 510	1080 x 530 x 360	210 / 2
S 50283	Main 6	1200 x 650 x 510	1080 x 530 x 360	310 / 2
S 50284	Main 7	1500 x 650 x 510	1380 x 530 x 360	310 / 3
S 50285	Main 8	1600 x 650 x 510	1480 x 530 x 360	310 / 3
S 50286	Main 9	1800 x 650 x 510	1680 x 530 x 360	320 / 4
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel			
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 30169 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein mechanisches Zahlenschloss			
S 50287	Innenfach H 180 mm bis B 400 mm mit Zylinderschloss			
S 50288	Innenfach H 180 mm bis B 600 mm mit Zylinderschloss			
S 42237	Innenfach H 180 mm mit Doppelbartschloss			
S 42238	zusätzlicher Fachboden			
S 40218	Verankerungsbohrung			
S 40219	Türanschlag links – 10 % Aufpreis			



Wertschutzschränke der Serie Falke

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1

- typgeprüfter definierter Schutz (30/30 RU) gegen Angriffe mit mechanisch und/oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
 - * Korpus und Tür 3-wandig
 - * Gesamttürstärke 90 mm
 - * Tür mit 4-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - * außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180°, sodass auch ausziehbare Fachböden, Hängeregistraturen etc. Verwendung finden können
 - * serienmäßig 2 Verankerungsbohrungen im Boden inkl. Verankerungsmaterial
 - * Standardlackierung lichtgrau – Struktur, RAL 7035
 - * Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 45 mm!
- Versicherungsschutz gewerblich bis 10.000,00 € – privat bis 40.000,00 € wenn die Schränke verankert sind

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner	
S 60326	Falke 1	380 x 500 x 370	250 x 370 x 215	75 / 1	
S 60327	Falke 2	450 x 500 x 370	320 x 370 x 215	85 / 1	
S 60328	Falke 3	450 x 500 x 460	320 x 370 x 305	95 / 1 / 4	
S 60329	Falke 4	650 x 500 x 460	520 x 370 x 305	130 / 1 / 4	
S 60330	Falke 5	850 x 500 x 460	720 x 370 x 305	160 / 2 / 8	
S 60331	Falke 6	1000 x 500 x 460	870 x 370 x 305	180 / 2 / 8	
S 60332	Falke 7	600 x 650 x 510	470 x 520 x 355	140 / 1 / 6	
S 60333	Falke 8	800 x 650 x 510	670 x 520 x 355	180 / 1 / 12	
S 60334	Falke 9	1200 x 650 x 510	1070 x 520 x 355	270 / 2 / 18	
S 60335	Falke 10	1300 x 650 x 510	1170 x 520 x 355	290 / 3 / 18	
S 60336	Falke 11	1500 x 650 x 510	1370 x 520 x 355	330 / 3 / 24	
S 60337	Falke 12	1600 x 650 x 510	1470 x 520 x 355	350 / 4 / 24	
S 60338	Falke 13	1800 x 650 x 510	1670 x 520 x 355	390 / 4 / 30	
S 60339	Falke 14	600 x 700 x 510	470 x 570 x 355	150 / 1 / 7	
S 60340	Falke 15	800 x 700 x 510	670 x 570 x 355	195 / 1 / 14	
S 60341	Falke 16	900 x 700 x 510	770 x 570 x 355	220 / 2 / 14	
S 60342	Falke 17	1000 x 700 x 510	870 x 570 x 355	245 / 2 / 14	
S 60343	Falke 18	1200 x 700 x 510	1070 x 570 x 355	290 / 2 / 21	
S 60344	Falke 19	1500 x 700 x 510	1370 x 570 x 355	350 / 3 / 28	
S 60345	Falke 20	1800 x 700 x 510	1670 x 570 x 355	410 / 4 / 35	
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle eines Doppelbartschlusses				
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle eines Doppelbartschlusses				
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel				
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein Doppelbartschloss				
S 30169 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein mechanisches Zahlenschloss				
S 42235	Innenfach H 180 mm bis Innenbreite 370 mm mit Zylinderschloss				
S 42236	Innenfach H 180 mm bis Innenbreite 520 mm mit Zylinderschloss				
S 42238	zusätzlicher Fachboden				
S 40218	zusätzliche Verankerungsbohrung				

Weitere Innenaustattungen, wie ausziehbarer Fachboden – ausziehbare Hängeregistratur – ausziehbare Zwischenwände für Schlüsselhaken u. a. auf Anfrage!



Wertschutzschränke der Serie SE 0

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1

- typgeprüfter definierter Schutz (30/30 RU) gegen Angriffe mit mechanisch und/ oder thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen
 - Korpus und Tür mehrwandig
 - **Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen**
 - außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180°, sodass auch ausziehbare Fachböden, Hängeregistraturen etc. Verwendung finden können
 - serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet inkl. Verankerungsmaterial – Schränke sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden
 - Standardlackierung lichtgrau – Struktur, RAL 7035
 - **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm!**
- Versicherungsschutz gewerblich bis 10.000,00 € –
privat bis 40.000,00 € möglich


Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner	
S 60370	SE 0 80	800 x 600 x 500	670 x 460 x 360	250 / 2 / 10	
S 60371	SE 0 100	1000 x 600 x 500	870 x 460 x 360	300 / 2 / 10	
S 60373	SE 0 120	1200 x 600 x 500	1070 x 460 x 360	300 / 3 / 15	
S 60374	SE 0 140	1400 x 600 x 500	1270 x 460 x 360	300 / 3 / 15	
S 60375	SE 0 160	1600 x 700 x 500	1470 x 560 x 360	300 / 3 / 28	
S 60376	SE 0 180	1800 x 700 x 500	1670 x 560 x 360	330 / 4 / 35	
S 60377	mechanisches Zahlenschloss anstelle eines Doppelbartschlusses				
S 60378	elektronisches Zahlenschloss Code-Combi-B mit Revision anstelle des DBS				
S 60379	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des DBS				
S 60380	Innenfach H 180 mm für SE 0 80 bis SE 0 140 mit Zylinderschloss				
S 60381	Innenfach H 180 mm für SE 0 160 und SE 0 180 mit Zylinderschloss				
S 60382	Fachboden mit Bodenträgern für SE 0 80 bis SE 0 140				
S 60383	Fachboden mit Bodenträgern für SE 0 160 und SE 0 180				
S 60384	Türanschlag links für alle Modelle der Serie SE 0				



mehrwandiger
Tresoraufbau
mit massiven
Riegelbolzen



Lochpunkte für
höhenverstell-
bare Fachböden

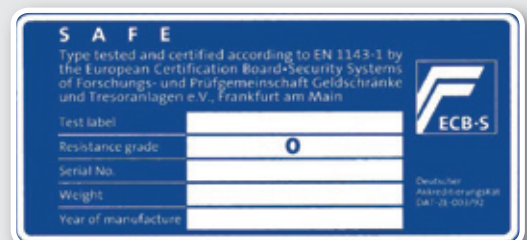



Wertschutzschrank der Serie EM

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung durch 25 mm starke verchromte Rundstahlbolzen, von denen 3 Bolzen nach vorn und jeweils 2 Bolzen nach oben und unten wirken
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – auch mit elektronisches Zahlenschloss möglich
- Innenausstattung mit höhenverstellbaren Fachböden Anzahl je nach Größe
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- serienmäßig für die Boden- und Wandverankerung vorbereitet – **die Schränke sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden**
- **Aufpreis für Türanschlag links 25,00 €, nicht rabattfähig**
Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € – privat bis 65.000,00 € möglich

Abbildung mit Doppelbartschloss

Bei den Modellen mit elektronischem Zahlenschloss erhöht sich die Außentiefe um ca. 15 mm!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb.
S 40238	EM 1	330 x 450 x 400	240 x 360 x 300	53 / 1
S 40239	EM 2	450 x 450 x 400	360 x 360 x 300	66 / 1
S 40240	EM 3	570 x 450 x 400	480 x 360 x 300	79 / 1
S 40241	EM 4	690 x 450 x 400	600 x 360 x 300	92 / 2
S 402415	EM 5	850 x 450 x 400	760 x 360 x 300	110 / 2
S 4024SS	elektronisches Zahlenschloss			



Wertschutzschrank der Serie HMA

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen
 - Türblatt 10 mm Stahlblech
 - Tür mit umlaufender Feuerfalz
 - Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
 - serienmäßig für die Bodenbefestigung vorbereitet
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € – privat bis 65.000,00 € möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb.
S 41236	HMA-25	250 x 360 x 310	190 x 310 x 225	43 / 1
S 41237	HMA-30	300 x 440 x 380	240 x 390 x 298	65 / 1
S 41238	HMA-46	460 x 440 x 380	400 x 390 x 298	90 / 1



Abbildung Milan 12

Wertschutzschränke der Serie Milan

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Türblattstärke 12 mm innen- oder außenliegende Bänder möglich!

- Korpus und Tür 3-wandig
- Türblatt und Rahmen aus einem Stück gefertigt
- Türblatt 12 mm Stahlblech mit einer Gesamttürstärke von 90 mm
- 3-seitige Verriegelung über 25 mm starke Rundstahlbolzen und Hintergreiferschiene auf der Scharnierseite
- zusätzlicher Notverriegelungsmechanismus sperrt das Riegelwerk bei Aufbruchsversuch
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- für die Boden- oder Wandverankerung vorbereitet – inkl. VdS – zugelassenem Verankerungsmaterial
- Standardlackierung lichtgrau – Struktur, RAL 7035
- Standardinnenausstattung mit höhenverstellbaren Fachböden
- Beschlag 50 mm vorstehend
- Türöffnungswinkel 90° bzw. 180°

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 €

Versicherungsschutz privat bis 65.000,00 € möglich – wenn die Schränke verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
S 61369	Milan 1	380 x 500 x 460	250 x 370 x 305	105 / 1	
S 61370	Milan 2	450 x 500 x 460	320 x 370 x 305	115 / 1	
S 61371	Milan 3	550 x 500 x 460	420 x 370 x 305	130 / 1	
S 61372	Milan 4	650 x 500 x 460	520 x 370 x 305	145 / 1	
S 61373	Milan 5	750 x 500 x 460	620 x 370 x 305	165 / 1	
S 61374	Milan 6	850 x 500 x 460	720 x 370 x 305	185 / 2	
S 61375	Milan 7	1050 x 500 x 460	920 x 370 x 305	230 / 2	
S 61376	Milan 8	1250 x 500 x 460	1120 x 370 x 305	270 / 3	
S 61377	Milan 9	750 x 700 x 560	620 x 570 x 405	190 / 1	
S 61378	Milan 10	850 x 700 x 560	720 x 570 x 405	220 / 2	
S 61379	Milan 11	1050 x 700 x 560	920 x 570 x 405	280 / 2	
S 61380	Milan 12	1250 x 700 x 560	1120 x 570 x 405	340 / 3	
S 61381	Milan 13	1550 x 700 x 560	1420 x 570 x 405	420 / 3	
S 61382	Milan 14	1850 x 700 x 560	1720 x 570 x 405	505 / 4	
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses				
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel				
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 30169 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein mechan. Zahlenschloss				
S 42235	Innenfach H 180 mm bis B 370 mm mit Zylinderschloss				
S 42236	Innenfach H 180 mm bis B 570 mm mit Zylinderschloss				
S 42237	Innenfach H 180 mm mit Doppelbartschloss				
S 42238	zusätzlicher Fachboden				
S 40218	zusätzliche Verankerungsbohrung				
S 40219	Türanschlag links – 10 % Aufpreis				





Wertschutzschränke der Serie HDI

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

- Korpus 3-wandig mit integrierten Stegprofilarmierungen
- Tür 4-wandig mit einer Gesamtstärke von 125 mm
- Korpus und Tür mit Spezialisierungen nach DIN 4102
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung durch 35 mm starke Rundstahlbolzen – auf der Scharnierseite Sicherung durch massive Hintergreiferbolzen
- Türöffnungswinkel 180°
- Einsatz von passiven und aktiven Sicherungselementen wie Notverriegelung, Brennschneid-Sicherung sowie Schloss- und Riegelwerkabdeckung
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorgerichtet mit einer Bohrung im Boden – inkl. Verankerungs-Material
- Beschlag: schwarzer Kunststoffhängegriff
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € und privat bis 65.000,00 € möglich – Schränke mit einem Gewicht unter 1000 kg müssen verankert werden!

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 50 mm!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
S 61470	HDI 655-2	650 x 700 x 550	500 x 535 x 350	200/1	
S 61471	HDI 655-3	650 x 700 x 550	500 x 535 x 350	300/1	
S 61472	HDI 662-2	650 x 700 x 620	500 x 535 x 420	200/1	
S 61473	HDI 662-3	650 x 700 x 620	500 x 535 x 420	300/1	
S 61474	HDI 855-2	800 x 700 x 550	650 x 535 x 350	200/2	
S 61475	HDI 855-3	800 x 700 x 550	650 x 535 x 350	300/2	
S 61476	HDI 862-2	800 x 700 x 620	650 x 535 x 420	200/2	
S 61477	HDI 862-3	800 x 700 x 620	650 x 535 x 420	300/2	
S 61478	HDI 1055	1050 x 700 x 550	900 x 535 x 350	300/2	
S 61479	HDI 1062	1050 x 700 x 620	900 x 535 x 420	300/2	
S 61480	HDI 1255	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	300/2	
S 61481	HDI 1262	1200 x 700 x 620	1050 x 535 x 420	300/2	
S 61482	HDI 1555	1500 x 750 x 550	1350 x 585 x 350	300/3	
S 61483	HDI 1755	1700 x 750 x 550	1550 x 585 x 350	340/4	
S 61484	HDI 1562	1500 x 850 x 620	1350 x 685 x 420	370/3	
S 61485	HDI 1862	1850 x 850 x 620	1700 x 685 x 420	450/4	
S 61486	HDI 185-2	1850 x 1200 x 620	1700 x 1035 x 420	620/4	
S 61487					mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 61488					elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 61489					elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 61490					mechanisches Zahlenschloss zusätzlich zum Doppelbartschloss
S 61491					Doppelbartschloss zusätzlich zum vorhandenen Doppelbartschloss
S 61492					Innenfach H 180 mm abschließbar mit Zylinderschloss
S 61493					Innenfach H 370 mm abschließbar mit Zylinderschloss
S 61494					Innenfach H 180 mm für Modell HDI 185-2, abschließbar mit Zylinderschloss
S 61495					Innenfach H 370 mm für Modell HDI 185-2, abschließbar mit Zylinderschloss
S 61496					Türanschlag links

NEU

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch und Diebstahl!


Wertschutzschränke der Serien Klassik I




Abbildung Grad I ; Typ HMBW-I-60

- Serie Klassik I im Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton
 - Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
 - Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
 - Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
 - Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
 - Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
 - je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - bis Grösse 150 innenliegende Scharniere
 - Grösse 180 außenliegende Scharniere
 - vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145 °
 - Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
 - stabiler Fachboden zum Einschieben
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 €, privat bis 65.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich


Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm* H x B x T	Innenmaße in mm ** H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb. / Anz. Ordner***
S 61500	HMBW-I-60	620 x 570 x 520	540 x 490 x 360	230 / 1 / 6
S 61501	HMBW-I-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	290 / 1 / 12
S 61502	HMBW-I-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	348 / 2 / 12
S 61503	HMBW-I-120	1200 x 570 x 540	1120 x 490 x 360	390 / 2 / 18
S 61504	HMBW-I-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 360	630 / 3 / 36
S 61505	HMBW-I-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 360	740 / 4 / 45

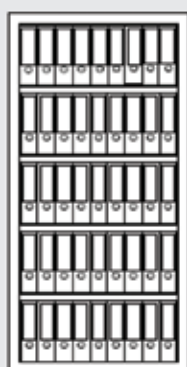

I-180




I-150



I-120



I-100



I-80



I-60



- S 61506 mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61507 elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61508 elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61509 zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 61510 zusätzliches Doppelbartschloss
- S 61511 zusätzlicher Fachboden mit Bodenträgern
- S 61512 Türanschlag links
- S 61513 Aufpreis für andere RAL Farbe

... % Aufpreis auf den Schrankpreis
... % Aufpreis auf den Schrankpreis

*ohne Beschlag

** Durchgangsmaß 10 mm geringer

*** Ordnerbreite 75 mm

NEU

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch und Diebstahl!

Wertschutzschränke der Serien Klassik II




Serie Klassik II im Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

- mehrwandig gefüllter Korpus mit Spezialbeton und Armierungen
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- bis Größe 150 innenliegende Scharniere
- Größe 180 außenliegende Scharniere
- vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
- stabiler Fachboden zum Einschieben
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035


Versicherungsschutz gewerblich bis 50.000,00 €, privat bis 100.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich

Abbildung Grad II ; Typ HMBW-II-120

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm* H x B x T	Innenmaße in mm ** H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb. / Anz. Ordner***
S 62500	HMBW-II-60	620 x 570 x 520	540 x 490 x 360	280 / 1 / 8
S 62501	HMBW-II-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	350 / 1 / 12
S 62502	HMBW-II-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	405 / 2 / 15
S 62503	HMBW-II-120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	475 / 2 / 18
S 62504	HMBW-II-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	770 / 3 / 36
S 62505	HMBW-II-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	900 / 4 / 45



II-180




II-150




II-120



II-100



II-80



II-60



- S 63520 Innenfach mit Zylinderschloss H = 170 mm für Größe 60 und 80
- S 63521 Innenfach mit Zylinderschloss H = 260 mm für Größe 100 und 120
- S 63522 Innenfach mit Zylinderschloss H = 350 mm für Größe 150 und 180
- S 61506 mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61507 elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61508 elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
- S 61509 zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 61510 zusätzliches Doppelbartschloss
- S 61511 zusätzlicher Fachboden
- S 61512 Türanschlag links
- S 61513 Aufpreis für andere RAL Farbe

... % Aufpreis auf den Schrankpreis

... % Aufpreis auf den Schrankpreis

*ohne Beschlag

** Durchgangsmaß 10 mm geringer

*** Ordnerbreite 75 mm

NEU

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch und Diebstahl!


Wertschutzschränke der Serien Klassik III



Abbildung Grad III ; Typ HMBW-III-180

- Serie Klassik III im Widerstandsgrad III nach EN 1143-1 (mit Einbau einer EMA kann sich der Versicherungsschutz verdoppeln)
- mehrwandig gefüllter Korpus mit hochfestem Spezialbeton und Armierungen
 - Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
 - Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
 - Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
 - Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
 - vorbereitet für den Einbau einer EMA
 - Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
 - je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - bis Grösse 150 innenliegende Scharniere
 - Grösse 180 außenliegende Scharniere
 - vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
 - Standardverschluss ist ein umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
 - stabiler Fachboden zum Einschieben
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- Versicherungsschutz gewerblich bis 100.000,00 €, privat bis 200.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm* H x B x T	Innenmaße in mm** H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner***
S 62468	HMBW-III-60	620 x 570 x 520	540 x 490 x 360	290 / 1 / 8
S 62469	HMBW-III-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	375 / 1 / 12
S 62470	HMBW-III-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	445 / 2 / 15
S 62471	HMBW-III-120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	500 / 2 / 18
S 62472	HMBW-III-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	810 / 3 / 36
S 62473	HMBW-III-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	950 / 4 / 45

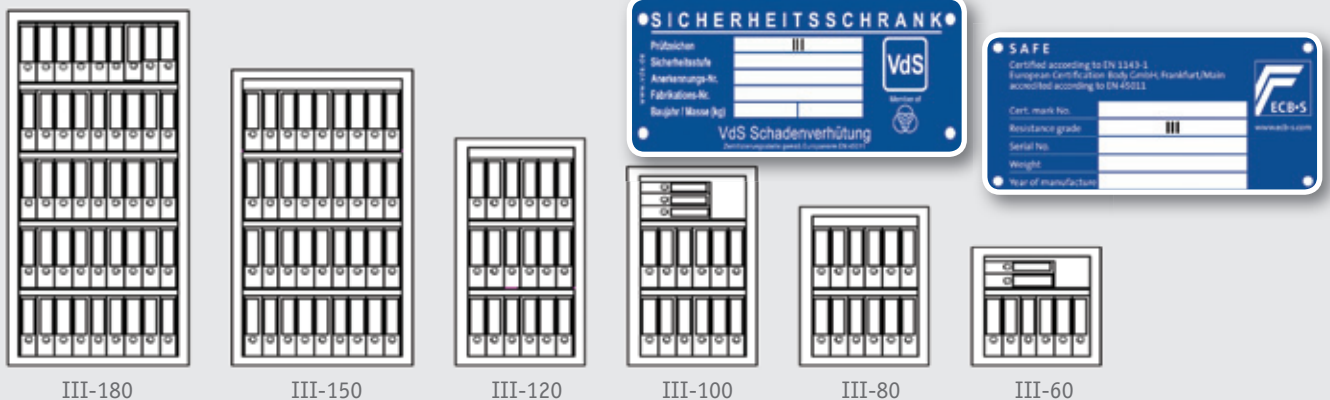

S 63520	Innenfach mit Zylinderschloss H = 170 mm für Größe 60 und 80
S 63521	Innenfach mit Zylinderschloss H = 260 mm für Größe 100 und 120
S 63522	Innenfach mit Zylinderschloss H = 350 mm für Größe 150 und 180
S 61506	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 61507	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 61508	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 61509	zusätzlicher Doppelbartschlüssel
S 61510	zusätzliches Doppelbartschloss
S 61511	zusätzlicher Fachboden
S 61512	Türanschlag links
S 61513	Aufpreis für andere RAL Farbe

... % Aufpreis auf den Schrankpreis
... % Aufpreis auf den Schrankpreis

*ohne Beschlag ** Durchgangsmaß 10 mm geringer *** Ordnerbreite 75 mm

NEU

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch und Diebstahl!


Wertschutzschränke der Serien Klassik IV




- Serie Klassik IV im Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1 (mit Einbau einer EMA kann sich der Versicherungsschutz verdoppeln)
- mehrwandig gefüllter und verstärkter Korpus mit hochfestem Spezialbeton, Armierungen und Spezialbindern
 - Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
 - Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
 - Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
 - vorbereitet für EMA-Einbau
 - Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
 - je eine Kabeldurchführung in der Seitenwand und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - bis Grösse 150 innenliegende Scharniere
 - Grösse 180 außenliegende Scharniere
 - vorbereitet für 2 Verankerungen im Boden und eine Verankerung in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
 - eingelassene Scharniere ermöglichen eine volle Raumnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145 °
 - Standardverschluss sind zwei umstellbare Doppelbartschlösser mit je 3 Schlüsseln, andere Schlossvarianten gegen Aufpreis möglich
 - stabiler Fachboden zum Einschieben
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- Versicherungsschutz gewerblich bis 150.000,00 €, privat bis 400.000,00 € bei fachgerechter Verankerung von Schränken unter 1000 kg möglich

Abbildung Grad IV ; Typ HMBW-IV-120

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm* H x B x T	Innenmaße in mm** H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner***
S 63505	HMBW-IV-80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	402 / 1 / 12
S 63506	HMBW-IV-100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	485 / 2 / 15
S 63507	HMBW-IV-120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	540 / 2 / 18
S 63508	HMBW-IV-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	878 / 3 / 36
S 63509	HMBW-IV-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	1025 / 4 / 45

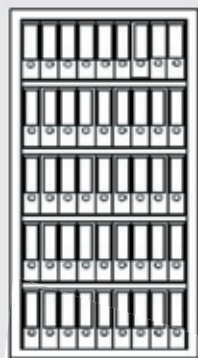


IV-180



IV-150




IV-120



IV-100



IV-80



- S 63520 Innenfach mit Zylinderschloss H = 170 mm für Größe 80
- S 63521 Innenfach mit Zylinderschloss H = 260 mm für Größe 100 und 120
- S 63522 Innenfach mit Zylinderschloss H = 350 mm für Größe 150 und 180
- S 61506 mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlösses
- S 61507 elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlösses
- S 61508 elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlösses
- S 61509 zusätzlicher Doppelbartschlüssel
- S 61511 zusätzlicher Fachboden
- S 61512 Türanschlag links
- S 61513 Aufpreis für andere RAL Farbe

... % Aufpreis auf den Schrankpreis
... % Aufpreis auf den Schrankpreis

*ohne Beschlag

** Durchgangsmaß 10 mm geringer

*** Ordnerbreite 75 mm



Wertschutzschränke der Serie SE I und II

Widerstandsgrad I bzw. II nach EN 1143-1

- Korpus und Tür mehrwandig
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 40 mm starke Rundstahlbolzen
- massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180°, sodass auch ausziehbare Fachböden, Hängeregistraturen etc. Verwendung finden können
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet inkl. Verankerungsmaterial
- Standardlackierung lichtgrau – Struktur, RAL 7035
- **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm!**

Die Schränke sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 61437	SE I 0	800 x 625 x 600	620 x 440 x 410	210 / 1 / 5
S 61438	SE I 1	1050 x 625 x 600	870 x 440 x 410	300 / 1 / 10
S 61439	SE I 2	1200 x 725 x 600	1020 x 540 x 410	300 / 2 / 21
S 61440	SE I 3	1450 x 725 x 600	1270 x 540 x 410	300 / 2 / 21
S 61441	SE I 4	1600 x 725 x 600	1420 x 540 x 410	305 / 3 / 28
S 61442	SE I 5	1850 x 825 x 600	1670 x 640 x 410	355 / 3 / 32
S 61443	SE I 6/2	1850 x 1225 x 640	1670 x 1040 x 450	520 / 3 / 52



Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € möglich
Versicherungsschutz privat bis 65.000,00 € möglich

S 62444	SE II 0	800 x 625 x 600	620 x 440 x 410	300 / 1 / 5
S 62445	SE II 1	1050 x 625 x 600	870 x 440 x 410	300 / 1 / 10
S 62446	SE II 2	1200 x 725 x 600	1020 x 540 x 410	320 / 2 / 21
S 62447	SE II 3	1450 x 725 x 600	1270 x 540 x 410	380 / 2 / 21
S 62448	SE II 4	1600 x 725 x 600	1420 x 540 x 410	430 / 3 / 28
S 62449	SE II 5	1850 x 825 x 600	1670 x 640 x 410	540 / 3 / 32
S 62450	SE II 6/2	1850 x 1225 x 640	1670 x 1040 x 450	720 / 3 / 52



Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

Versicherungsschutz gewerblich bis 50.000,00 € möglich
Versicherungsschutz privat bis 100.000,00 € möglich

Verschlussvarianten und Innenausstattungen für Serie SE I und SE II

S 61444	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 60378	elektronisches Zahlenschloss Code-Combi B mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 60379	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 61445	Innenfach H 190 mm für Größe 0 und 1 mit Zylinderschloss
S 61446	Innenfach H 190 mm für Größe 2 bis 4 mit Zylinderschloss
S 61447	Innenfach H 190 mm für Größe 5 mit Zylinderschloss
S 61448	Innenfach H 215 mm für Größe 6 mit Zylinderschloss
S 61449	Fachboden mit Bodenträgern für Größe 0 und 1
S 61450	Fachboden mit Bodenträgern für Größe 2 bis 4
S 61451	Fachboden mit Bodenträgern für Größe 5
S 61452	Fachboden mit Bodenträgern für Größe 6
S 61453	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Größe 0 und 1
S 61454	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Größe 2 bis 4
S 61455	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Größe 5
S 61456	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für Größe 6



Wertschutzschränke der Serie SE III

Widerstandgrad III nach EN 1143-1

- Korpus und Tür 3-wandig
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 40 mm starke Rundstahlbolzen
- massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- außenliegende Lappenbänder ermöglichen eine Türöffnung von 180°, sodass auch ausziehbare Fachböden, Hängeregistaturen etc. Verwendung finden können
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet inkl. Verankerungsmaterial
- Standardlackierung lichtgrau – Struktur, RAL 7035
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten und bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm!**

Versicherungsschutz gewerblich bis 100.000,00 € und privat bis 200.000,00 €

Schränke unter 1000 kg sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 63450	SE III 69/0	690 x 620 x 580	510 x 450 x 340	400 / 1 / 6
S 63456	SE III 86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	510 / 1 / 12
S 63457	SE III 103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	570 / 2 / 12
S 63458	SE III 120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	630 / 2 / 18
S 63459	SE III 120/1	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	850 / 2 / 24
S 63460	SE III 130/1	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	950 / 3 / 24
S 63461	SE III 173/1	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1150 / 4 / 32
S 63453	SE III 180/2	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1450 / 4 / 52

Verschlussvarianten und Innenausstattungen für Serie SE III

S 63462	Innenfach H 180 mm für SE III 69/0 bis SE III 120/0 mit Zylinderschloss
S 63463	Innenfach H 180 mm für SE III 120/1 bis SE III 173/1 mit Zylinderschloss
S 63464	Innenfach H 180 mm für SE III 180/2 mit Zylinderschloss
S 63465	Fachboden mit Bodenträgern für SE III 69 bis 120/0
S 63466	Fachboden mit Bodenträgern für SE III 120 bis 173/1
S 63467	Fachboden mit Bodenträgern für SE III 180/2
S 63468	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für SE III 69/0 bis 120/0
S 63469	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für SE III 120/1 bis 173/1
S 63470	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für SE III 180/2
S 60384	Türanschlag links für SE III 69/0 bis SE III 173/1
S 20092 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 20094 S	elektronisches Zahlenschloss Code Combi B mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses

Alarmkomplettausstattung anschlussfertig für EMA-Zentrale – Preis auf Anfrage!

Die Schränke der Serien SE I, II und III sind in Kürze auch mit Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659 gegen Aufpreis erhältlich!



Wertschutzschränke Serie SE IV / IV KB

Widerstandsgrad IV/ IV KB nach EN 1143-1


- 3-wandiger Tresorkorpus mit Spezialfüllung und verstärktem Wandaufbau
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung durch 40 mm starke Rundstahlbolzen und massive Stahlhintergreiferbolzen
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich sowie Spezialpanzerung des Riegelwerkes und bohrsichere Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten
- Notverriegelungsmechanismus
- umlaufende Feuerfalz und Glasgewebedichtungen erschweren das Eindringen von heißen Brandgasen, Feuer und Löschwasser
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet inkl. Verankerungsmaterial
- vorbereitet zum Anschluss an eine EMA-Zentrale durch eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie 2 Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder
- **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm**

Versicherungsschutz gewerblich bis 150.000,00 € – privat bis 400.000,00 €
 Versicherungsschutz IV KB gewerblich bis 250.000,00 € – privat nach Absprache
 Schränke unter 1000 kg sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden!

Standardlackierung in lichtgrau RAL 7035 – die Inneneinrichtungselemente in anthrazit RAL 7015

Standardverschluss ist ein Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln (davon einer mit Knickgelenk) sowie ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss – Doppelschließung ab Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 63485	SE IV 86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	550 / 1 / 12
S 63486	SE IV 103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	630 / 2 / 12
S 63487	SE IV 120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	690 / 2 / 18
S 63488	SE IV 120/1	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	960 / 2 / 24
S 63489	SE IV 138/1	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1100 / 3 / 24
S 63490	SE IV 173/1	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1290 / 4 / 32
S 63498	SE IV 180/2	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1670 / 4 / 52
S 63491	SE IV KB 86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	560 / 1 / 12
S 63492	SE IV KB 103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	650 / 2 / 12
S 63493	SE IV KB 120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	720 / 2 / 18
S 63494	SE IV KB 120/1	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	980 / 2 / 24
S 63495	SE IV KB 138/1	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1130 / 3 / 24
S 63496	SE IV KB 173/1	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 480	1340 / 4 / 32
S 63497	SE IV KB 180/2	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1740 / 4 / 52
S 63500	zusätzliches Doppelbartschloss anstelle des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63501	elektronisches Zahlenschloss SECU E 4000 anstelle des mechan. ZKS			
S 63502	2 x elektronisches Zahlenschloss SEL0 B/BR anstelle des DBS und des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63503	elektronisches Zahlenschloss Paxos Compact SET 1 und SET 5 anstelle des Doppelbartschlosses und des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63504	zusätzlicher Schlüssel für DSS			

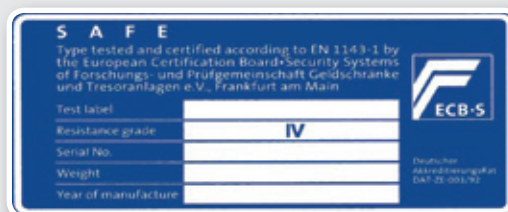

Wertschutzschränke Serie SE V / V KB

Widerstandsgrad V/ V KB nach EN 1143-1


- 3-wandiger Tresorkorpus mit Spezialfüllung und verstärktem Wand-aufbau
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung durch 40 mm starke Rundstahlbolzen und massive Stahlhintergreiferbolzen
- Schweiß- und Schneidbrennsicherung im Verschlussbereich sowie Spezialpanzerung des Riegelwerkes und bohrsichere Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten
- Notverriegelungsmechanismus
- umlaufende Feuerfalz und Glasgewebedichtungen erschweren das Eindringen von heißen Brandgasen, Feuer und Löschwasser
- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet inkl. Verankerungs-material
- vorbereitet zum Anschluss an eine EMA-Zentrale durch eine Bohrung zur Ausführung des Kabels sowie 2 Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder
- **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm**

Versicherungsschutz gewerblich bis 250.000,00 € möglich – privat mit Versicherer abstimmen! Schränke unter 1000 kg sollten wegen des Versicherungsschutzes verankert werden!

Standardlackierung in lichtgrau RAL 7035 - die Inneneinrichtungselemente in anthrazit RAL 7015

Standardverschluss ist ein Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln (davon einer mit Knickgelenk) sowie ein mechanisches Zahlenkombinati-onsschloss – Doppelschließung ab Widerstandsgrad IV nach EN 1143-112

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 65477	SE V 86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	610 / 1 / 12
S 65478	SE V 103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	690 / 2 / 12
S 65479	SE V 120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	770 / 2 / 18
S 65480	SE V 120/1	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1020 / 2 / 24
S 65481	SE V 138/1	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1180 / 3 / 24
S 65482	SE V 173/1	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1400 / 4 / 32
S 65483	SE V 180/2	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	1810 / 4 / 52
S 65484	SE V KB 86/0	860 x 620 x 580	680 x 450 x 340	650 / 1 / 12
S 65485	SE V KB 103/0	1030 x 620 x 580	850 x 450 x 340	740 / 2 / 12
S 65486	SE V KB 120/0	1200 x 620 x 580	1020 x 450 x 340	830 / 2 / 18
S 65487	SE V KB 120/1	1200 x 825 x 700	1020 x 655 x 460	1104 / 2 / 24
S 65488	SE V KB 138/1	1380 x 825 x 700	1200 x 655 x 460	1320 / 3 / 24
S 65489	SE V KB 173/1	1730 x 825 x 700	1550 x 655 x 460	1580 / 4 / 32
S 65490	SE V KB 180/2	1800 x 1190 x 730	1620 x 1020 x 490	2000 / 4 / 52
S 63500	zusätzliches Doppelbartschloss anstelle des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63501	elektronisches Zahlenschloss SECU E 4000 anstelle des mechan. ZKS			
S 63502	2 x elektronisches Zahlenschloss SELO B/BR anstelle des DBS und des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63503	elektronisches Zahlenschloss Paxos Compact SET 1 und SET 5 anstelle des Doppelbart-schlosses und des mechanischen Zahlenschlosses			
S 63504	zusätzlicher Schlüssel für DSS			

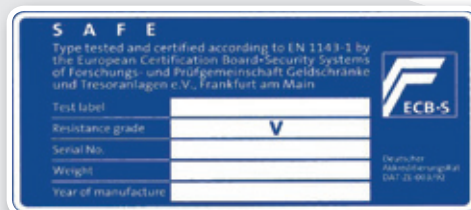



Sicherheits-Dokumentenschränke der Serie DL

Sicherheitsstufe S 2 nach prEN 14450
 Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 BG
 30 Minuten Feuerschutz für Papier

- zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch
- doppelwandiger Korpus 56 mm und doppelwandige Tür mit einer Gesamtstärke von 92 mm und mit 3-seitiger Verriegelung
- Korpus und Tür mit Spezialfüllung
- Standardverschluss mit Doppelbartschloss
- gegen Aufpreis auch mit elektronischem Zahlenschloss lieferbar
- Lackierung in lichtgrau RAL 7035
- durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 45 mm – mit Bodenbohrung für die Verankerung

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.
S 44327	DL-30	300 x 430 x 385	190 x 315 x 230	50 / 1
S 44328	DL-32	315 x 445 x 440	200 x 335 x 285	52 / 1
S 44329	DL-46	460 x 440 x 440	350 x 325 x 285	68 / 1
S 44331	DL-67	670 x 440 x 440	560 x 325 x 285	91 / 2
S 44332	DL-95	950 x 440 x 440	840 x 325 x 285	120 / 2
S 44326	elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			

Sicherheits-Dokumentenschränke der Serie Duo Line XXL – großvolumig



Innenfächer mit Zylinderschloss

Sicherheitsstufe S 2 nach prEN 14450
 Feuersicherheit nach EN 15659 - LFS 30 P
 30 Minuten Feuerschutz für Papier

Art.- Nr.	Modell
S 60377	mechanisches Zahlenschloss
S 60378	elektronisches Zahlenschloss Code KB
S 60379	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision
S 44311	Innenfach für TSF 1007, 1507, 1907
S 44312	Innenfach für TSF 1009, 1909
S 44313	Innenfach für TSF 1012, 1912
S 44314	Fachboden für TSF 1007, 1507, 1907
S 44315	Fachboden für TSF 1009, 1909
S 44316	Fachboden für TSF 1012, 1912

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb. / Anz. Ordner
S 44308	TSF 1007	1000 x 700 x 550	750 x 520 x 390	125 / 1 / 12
S 44305	TSF 1009	1000 x 950 x 550	750 x 770 x 390	185 / 1 / 18
S 44306	TSF 1012	1000 x 1200 x 550	750 x 1020 x 390	230 / 1 / 24
S 44309	TSF 1507	1500 x 700 x 550	1250 x 520 x 390	205 / 2 / 18
S 44310	TSF 1907	1950 x 700 x 550	1700 x 520 x 390	275 / 4 / 30
S 44301	TSF 1909	1950 x 950 x 550	1700 x 770 x 390	360 / 4 / 45
S 44307	TSF 1912	1950 x 1200 x 550	1700 x 1020 x 390	430 / 4 / 60
S 44317	ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen für TSF 1007, 1507 und 1907			
S 44318	ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen für TSF 1009 und 1909			
S 44319	ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen für TSF 1012 und 1912			
S 44320	ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen für TSF 1007, 1507, 1907			
S 44321	ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen für TSF 1009 und 1909			
S 44322	ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen für TSF 1012 und 1912			

Versicherungsschutz gewerblich bis 2.500,00 € und privat bis 30.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich!



ECB-S zertifiziert



Dokumentenschränke der Serie Uni Line



Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659

- brandsicheres Aufbewahren von Wertgegenständen
- Feuerwiderstand LFS 60 P nach EN 15659
- doppelwandiger Korpus und Türen mit Spezialfüllung
- 3-seitige Verriegelung mit massiven Rundstahlbolzen ab Größe UL 1200 und massive Hintergreiferbolzen auf der Scharnierseite
- Verschluss mit elektronischem Zahlenschloss
- Schrank in modernem Design und mit zuverlässiger Funktionsweise
- außen liegende Scharniere ermöglichen eine Türöffnung von 180°
- verschiedene Innenausstattungen je nach Modell

Abb. ähnlich

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 44335	UL - 30	300 x 430 x 355	190 x 325 x 230	25 / 0
S 44339	UL - 67	665 x 480 x 430	530 x 345 x 315	95 / 1 / 4
S 44340	UL - 75	745 x 485 x 450	605 x 345 x 310	110 / 1 / 4
S 44341	UL - 93	925 x 565 x 500	770 x 410 x 335	150 / 1 / 10
S 44342	UL - 120	1200 x 705 x 580	1035 x 545 x 415	250 / 2 / 18
S 44343	UL - 133	1340 x 710 x 580	1170 x 545 x 415	275 / 2 / 18
S 44344	UL - 165	1650 x 705 x 580	1485 x 545 x 420	330 / 2 / 24



Abb. ähnlich

Dokumentenschränke der Serie HM – Super Line

Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659

- Korpus doppelwandig – Tür 3-wandig mit spezieller Feuerschutzfüllung und innen liegenden Spezialarmierungen für den Einbruchschutz
- 3-seitiges Riegelwerk mit je 2 Bolzen nach vorn und je 1 Bolzen nach oben/unten sowie feststehende Verschlussbolzen auf der Scharnierseite
- Standardverschluss mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich
- Verschlusssystem ist mit hochwertigen Materialien gegen Bohren und Durchschlag gesichert
- serienmäßig mit 2 Verankerungsbohrungen im Boden für Gewindestangen M 10
- Standardlackierung: lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz privat bis 30.000,00 €



Achtung außenliegende Scharniere 30 mm vorstehend!

S 44370	HM-SL 32	345 x 480 x 460	195 x 325 x 295	64/1/2 quer
S 44371	HM-SL 46	490 x 480 x 460	340 x 325 x 295	81/1/4 hoch
S 44372	HM-SL 67	670 x 480 x 460	510 x 325 x 295	103/1/4 hoch
S 44370 E	HM-SL 32E	345 x 480 x 460	195 x 325 x 295	64/1/2 quer
S 44371 E	HM-SL 46E	490 x 480 x 460	340 x 325 x 295	81/1/4 hoch
S 44372 E	HM-SL 67E	670 x 480 x 460	510 x 325 x 295	103/1/4 hoch



Dokumentenschränke der Serie Doku Line 60

Feuerschutz gemäß NT Fire 017 60 P und UL 72
Class 350 – 1 Stunde für Papier

- brandsicheres Aufbewahren von Wertgegenständen
- doppelwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllung
- 1-seitige Verriegelung mit massiven Rundstahlbolzen ab Größe HDL-76 3 – seitige Verriegelung
- Verschluss mit Schlüsselschloss oder elektronischem Zahlenschloss
- die Modelle dieser Serie sind in 4 Größen lieferbar, die Modelle HDL-30 und HDL-36 sind kompakt, bieten aber sehr effiziente Aufbewahrungsmöglichkeiten – die Modelle HDL-52 und HDL-76 sind für die senkrechte Aufbewahrung von Ordnern DIN A 4 geeignet

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb. / Anz. Ordner
S 44350	HDL-30	300 x 390 x 320	215 x 310 x 215	25 / 0 / 0
S 44350 E	HDL-30 E	300 x 390 x 370	215 x 310 x 215	25 / 0 / 0
S 44351	HDL-36	350 x 425 x 465	245 x 290 x 290	37 / 1 / 3
S 44351 E	HDL-36 E	350 x 425 x 485	245 x 290 x 290	37 / 1 / 3
S 44352	HDL-52	520 x 410 x 445	415 x 305 x 290	60 / 1 / 3
S 44352 E	HDL-52 E	520 x 410 x 470	415 x 305 x 290	61 / 1 / 3
S 44353	HDL-76	680 x 560 x 525	515 x 385 x 335	135 / 1 / 4
S 44353 E	HDL-76 E	680 x 560 x 560	515 x 385 x 335	135 / 1 / 4

E = elektronisches Zahlenschloss ohne Revision ELO mit Revision ist bei diesen Serien nicht möglich!



Dokumentenschrank der Serie Doku Line 120

Feuerschutz gemäß NT Fire 017 120 P

- brandsicheres Aufbewahren von Wertgegenständen
 - doppelwandiger Korpus und Türen mit Spezialfüllung
 - 3-seitige Verriegelung mit massiven Rundstahlbolzen
 - Verschluss mit elektronischem Zahlenschloss
Schloss ist mit Panikfunktion ausgestattet – im Brandfall Tür einfach zuschlagen – Schrank ist verschlossen
 - die Modelle dieser Serie sind in 7 Größen lieferbar
 - die Schränke sind mit höhenverstellbaren und herausnehmbaren Fachböden und mit einer Schublade ausgestattet
 - Lackierung Korpus dunkelgrau und Tür hellgrau
- Außenmaße inkl. Beschläge!**

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm mit Beschlägen H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 44354	HDL-380 E	800 x 580 x 565	590 x 425 x 345	165 / 1 / 5
S 44355	HDL-3100 E	995 x 585 x 565	680 x 460 x 345	220 / 2 / 10
S 44356	HDL-3150 E	1180 x 645 x 690	885 x 465 x 460	295 / 2 / 12
S 44357	HDL-3200 E	1290 x 745 x 690	980 x 560 x 460	335 / 2 / 14
S 44358	HDL-3350 E	1600 x 740 x 690	1290 x 560 x 460	405 / 3 / 21
S 44359	HDL-3400 E	1600 x 835 x 690	1290 x 675 x 460	495 / 3 / 24
S 44360	HDL-3700 E	1780 x 1215 x 725	1380 x 1030 x 480	650 / 3 / 36

Versicherungsschutz für diese Modelle nach Absprache mit dem Versicherer!

Wertschutzschränke der Serie Tre Line

Die neuen Wertschutzschränke mit der europaweit gültigen Zertifizierung




Dokumentenschränke der Serie TL

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
 Feuerschutz LFS 60 P nach EN 15659
 60 Minuten Feuerschutz für Papier


- allseitig doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür mit Spezialfüllung
- Wandstärke 75 mm
- Tür mit 3-seitiger Verriegelung und umlaufender Feuerfalz
- Spezialdichtungen verhindern das Eindringen von heißen Brandgasen und Löschwasser
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- außenliegende Bänder – Türöffnungswinkel 180°
- Standardinneneinrichtung mit Fachböden

Außenmaße inkl. Beschläge!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb.
S 70425	TL-46	490 x 480 x 500	330 x 330 x 290	100 / 1
S 70426	TL-67	670 x 480 x 500	550 x 330 x 290	130 / 1
S 70427	TL-95	980 x 545 x 500	820 x 395 x 290	191 / 1
S 70428	TL-133	1340 x 704 x 640	1170 x 545 x 415	390 / 3
S 70429	TL-165	1655 x 704 x 640	1485 x 545 x 415	495 / 4
S 70430	elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			

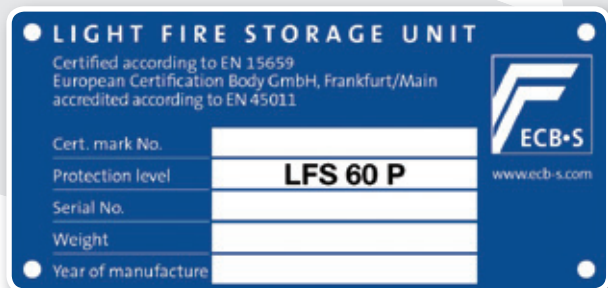

typgeprüfte Serie Tre Line

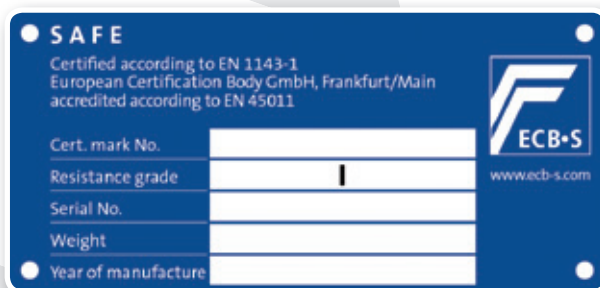



Dokumentenschränke der Serie Wismar

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992

Einheitsblatt Stand Mai 1995

Feuerschutz S 120 P nach EN 1047 - 1

- Korpus und Tür mehrwandig mit Spezialfüllung
- Queldichtungen schützen den Schrankinhalt vor Feuer, heißen Brandgasen und Löschwasser
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung durch massive Rundstahlbolzen mit einer Gesamttürstärke 134 mm
- Verschluss mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz gewerblich bis 10.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich!

Versicherungsschutz privat nach Absprache mit Versicherer!

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe der Schränke um 65 mm.

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 70420	Wismar 00	1075 x 800 x 570	815 x 660 x 334	330 / 2 / 16
S 70421	Wismar 01	1375 x 800 x 570	1113 x 660 x 334	420 / 2 / 24
S 70422	Wismar 02	1575 x 800 x 570	1315 x 660 x 334	505 / 3 / 24
S 70423	Wismar 03	1775 x 800 x 570	1515 x 660 x 334	620 / 3 / 32
S 70424	Wismar 04	1775 x 1300 x 570	1515 x 1160 x 334	920 / 3 / 56
S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70559	Innenfach H 240 mm für Modelle 00 bis 03 mit Zylinderschloss			
S 70560	Innenfach H 415 mm für Modell 04 mit Zylinderschloss			
S 70561	Fachboden ausziehbar für Modelle 00 bis 03			
S 70562	Fachboden ausziehbar für Modell 04			
S 70563	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modelle 00 bis 03			
S 70564	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für Modell 04			

Andere Innenausstattungen auf Anfrage, z. B. Ausstattung zur Nutzung als Waffenschrank oder als Wertfachanlage.



Abbildung Modell Cottbus 02

Dokumentenschränke der Serie Cottbus

Widerstandsgrad N/O nach EN 1143-1

Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1

1 Stunde Feuerschutz für Papier

- Korpus und Tür mehrwandig
- spezielle Füllungen und Dichtungen schützen den Schrankinhalt vor Feuer, heißen Brandgasen und Löschwasser
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung durch massive Rundstahlbolzen, Gesamttürstärke 110 mm
- Standardverschluss Doppelbartschloss; 2 Schlüssel
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe der Schränke um 65 mm
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz gewerblich bis 10.000,00 € –

privat bis 40.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 70400	Cottbus 00	380 x 600 x 480	280 x 500 x 308	105 / 1 / 3
S 70401	Cottbus 01	480 x 600 x 480	380 x 500 x 308	140 / 1 / 6
S 70402	Cottbus 02	636 x 600 x 480	536 x 500 x 308	180 / 2 / 6
S 70403	Cottbus 03	730 x 600 x 480	630 x 500 x 308	200 / 2 / 6
S 70404	Cottbus 04	824 x 600 x 480	724 x 500 x 308	220 / 2 / 12
S 70405	Cottbus 05	1200 x 700 x 480	1100 x 600 x 308	330 / 3 / 21
S 70406	Cottbus 06	1360 x 700 x 480	1260 x 600 x 308	370 / 3 / 21
S 70407	Cottbus 07	1550 x 700 x 480	1450 x 600 x 308	410 / 3 / 28
S 70440	Cottbus 08	1550 x 850 x 550	1450 x 732 x 345	520 / 3 / 36
S 70441	Cottbus 09	1700 x 800 x 480	1585 x 682 x 304	510 / 4 / 32
S 70442	Cottbus 10	1700 x 850 x 550	1585 x 730 x 345	560 / 4 / 32
S 70443	Cottbus 11	1950 x 800 x 480	1835 x 682 x 304	580 / 4 / 40
S 70444	Cottbus 12	1950 x 850 x 550	1835 x 732 x 345	620 / 4 / 45

Die folgenden Modelle sind 2-türig

S 70445	Cottbus 13	1700 x 1120 x 500	1585 x 1000 x 304	760 / 4 / 36
S 70446	Cottbus 14	1700 x 1120 x 600	1585 x 1000 x 396	810 / 4 / 48
S 70447	Cottbus 15	1950 x 1120 x 500	1835 x 1000 x 304	820 / 4 / 60
S 70448	Cottbus 16	1950 x 1120 x 600	1835 x 1000 x 398	850 / 4 / 60
S 70449	Cottbus 17	1950 x 1300 x 500	1835 x 1188 x 304	860 / 4 / 70
S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70540 S	Innenfach H 200 mm mit Zylinderschloss für alle 1-türigen Modelle ab Größe 02			
S 70452	Innenfach H 250 mm mit Zylinderschloss für alle 1-türigen Modelle ab Größe 02			
S 70451	Innenfach H 370 mm mit Zylinderschloss für alle 2-türigen Modelle			
S 70557	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle			
S 70558	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle			



Dokumentenschränke der Serie Riesa

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1

- mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllungen
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung durch massive Rundstahlbolzen und umlaufender Feuerfalz
- Gesamttürstärke 110 mm
- Spezialdichtungen schützen den Schrankinhalt vor Feuer, heißen Brandgasen und Löschwasser
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis andere Verschlussvarianten möglich
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Lackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € – privat bis 65.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich!

Beschläge 65 mm vorstehend!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 70410	Riesa 00	380 x 600 x 480	280 x 500 x 308	105 / 1 / 3
S 70411	Riesa 01	480 x 600 x 480	380 x 500 x 308	125 / 1 / 6
S 70412	Riesa 02	636 x 600 x 480	536 x 500 x 308	150 / 2 / 6
S 70413	Riesa 03	730 x 600 x 480	630 x 500 x 308	175 / 2 / 6
S 70414	Riesa 04	824 x 600 x 480	724 x 500 x 308	200 / 2 / 12
S 70415	Riesa 05	1200 x 700 x 480	1100 x 600 x 308	320 / 3 / 21
S 70416	Riesa 06	1360 x 700 x 480	1260 x 600 x 308	360 / 3 / 21
S 70417	Riesa 07	1550 x 700 x 480	1450 x 600 x 308	390 / 3 / 28
S 71630	Riesa 12	1950 x 850 x 550	1835 x 730 x 370	620 / 4 / 45

2-türige Modelle

S 71631	Riesa 13	1700 x 1120 x 480	1585 x 1000 x 300	760 / 4 / 48
S 71632	Riesa 14	1700 x 1120 x 600	1585 x 1000 x 398	800 / 4 / 48
S 71633	Riesa 15	1950 x 1120 x 480	1835 x 1000 x 300	810 / 4 / 60
S 71634	Riesa 16	1950 x 1120 x 600	1835 x 1000 x 398	850 / 4 / 60
S 71635	Riesa 17	1950 x 1300 x 480	1835 x 1185 x 300	860 / 4 / 70

S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses
S 70540 S	Innenfach H 200 mm mit Zylinderschloss für alle 1-türigen Modelle ab Größe 02
S 70452	Innenfach H 250 mm mit Zylinderschloss für alle 1-türigen Modelle ab Größe 02
S 70451	Innenfach H 370 mm mit Zylinderschloss für alle 2-türigen Modelle
S 70557	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für alle Modelle
S 70558	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen



Modell HMS 166

Dokumentenschränke der Serie HMS

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Feuerschutz S 120 P nach EN 1047-1

- Korpus und Tür mehrwandig mit Spezialfüllung
- Quelldichtungen schützen den Schrankinhalt vor Feuer, heißen Brandgasen und Löschwasser
- Tür mit 4-seitiger Verriegelung durch massive 25 mm starke Rundstahlbolzen
- Verschluss mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten möglich
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € – privat bis 65.000,00 € bei fachgerechter Verankerung möglich!

Außentiefe inkl. Beschläge!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner	
S 71000	HMS 107	1050 x 800 x 665	750 x 630 x 350	310 / 1 / 16	
S 71001	HMS 117	1180 x 800 x 665	885 x 630 x 350	380 / 1 / 16	
S 71002	HMS 131	1310 x 800 x 665	1010 x 630 x 350	415 / 2 / 24	
S 71003	HMS 157	1575 x 800 x 665	1280 x 630 x 350	505 / 2 / 24	
S 71004	HMS 166	1670 x 800 x 665	1370 x 630 x 350	540 / 3 / 32	
S 71005	HMS 188	1885 x 800 x 665	1580 x 630 x 350	615 / 3 / 32	
S 60377	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses				
S 60378	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 60379	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 70559	Innenfach 200 mm mit Zylinderschloss				
S 44282	zusätzlicher Fachboden mit Bodenträgern				
S 70561	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen				
S 44288	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen				

Die Schränke der Serie HMS werden serienmäßig mit einem Sockel geliefert. Die vordere Blende des Sockels kann abgenommen werden, sodass die Schränke direkt mit einem Hubgerät transportiert werden können.



HMS 117 geschlossen



HMS 117 offen



Dokumentenschränke der Serie HHC

Widerstandsgrad II nach EN 1143-1

Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1

- mehrwandiger Korpus und Tür/Türen mit Spezialfüllung
- mehrfache Stufenfeuerfalz mit speziellen Dichtungen verhindern das Eindringen von Feuer, Flammen, heißen Brandgasen und Löschwasser
- Gesamttürstärke 110 mm – Tür mit 4-seitiger Verriegelung über massive Rundstahlbolzen
- serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten möglich
- **Beschläge 65 mm vorstehend!**

Versicherungsschutz gewerblich bis 50.000,00 €, privat bis 100.000,00 € möglich! Schränke unter 1000 kg müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner	
S 72572	HHC 02	660 x 624 x 507	536 x 500 x 308	240 / 2 / 6	
S 72573	HHC 03	754 x 624 x 507	630 x 500 x 308	280 / 2 / 6	
S 72574	HHC 04	848 x 624 x 507	724 x 500 x 308	325 / 2 / 12	
S 72575	HHC 05	1224 x 724 x 507	1100 x 600 x 308	420 / 3 / 21	
S 72576	HHC 06	1384 x 724 x 507	1260 x 600 x 308	495 / 3 / 21	
S 72577	HHC 07	1574 x 724 x 507	1410 x 600 x 308	550 / 3 / 28	
S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses				
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses				
S 70540 S	Innenfach H 200 mm mit Zylinderschloss				
S 70557	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen				
S 70558	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen				



Wertschutzschränke der Serie HMT III

Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Feuerschutz NT Fire 017-60 P

Sprengstoffschutz EX nach EN 1143-1 ECB.S

- ergonomisches Design, sodass die Schrankinhalte bei 90° geöffneter Tür voll zugänglich sind
- Standardverschluss Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten
- das Modell 600 kann mit bis zu 2 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- das Modell 910 kann mit bis zu 3 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- Türanschlag je nach Wunsch rechts oder links

Versicherungsschutz gewerblich bis 100.000,00 €, privat bis 200.000,00 € möglich! Schränke unter 1000 kg müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

S 71013	elektronisches Zahlenschloss C2R
S 71014	elektronisches Zahlenschloss
S 71015	mechanisches Zahlenschloss SG

Außentiefe inkl. Beschläge!

S 71006	HMT III-110	790 x 760 x 620	620 x 560 x 320	540 / 1 / 7
S 71007	HMT III-170	920 x 760 x 700	750 x 560 x 400	670 / 2 / 14
S 71008	HMT III-210	920 x 760 x 800	750 x 560 x 500	745 / 2 / 14
S 71009	HMT III-310	1270 x 760 x 800	1100 x 560 x 500	970 / 3 / 21
S 71010	HMT III-420	1470 x 840 x 800	1300 x 640 x 500	1180 / 3 / 24
S 71011	HMT III-600	1850 x 910 x 800	1680 x 710 x 500	1530 / 4 / 40
S 71012	HMT III-910	1850 x 1280 x 800	1680 x 1080 x 500	1990 / 4 / 65
S 71016	Innenfach H 200 mm abschließbar mit Zylinderschloss			
S 71017	Innenfach H 400 mm abschließbar mit Zylinderschloss			



Wertschutzschränke der Serie HMT IV

Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1

Feuerschutz NT Fire 017 - 60 P

Sprengstoffschutz EX nach EN 1143-1 ECB.S

- ergonomisches Design, sodass die Schrankinhalte bei 90° geöffneter Tür voll zugänglich sind
- Standardverschluss ist 2 x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln, verschieden schließend – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten
- das Modell 600 kann mit bis zu 2 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- das Modell 910 kann mit bis zu 3 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- Türanschlag je nach Wunsch rechts oder links

Versicherungsschutz gewerblich bis 150.000,00 €, privat bis 400.000,00 € möglich! Schränke unter 1000 kg müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 71018	HMT IV-110	790 x 760 x 620	620 x 560 x 320	560 / 1 / 7
S 71019	HMT IV-170	920 x 760 x 700	750 x 560 x 400	695 / 2 / 14
S 71020	HMT IV-210	920 x 760 x 800	750 x 560 x 500	775 / 2 / 14
S 71021	HMT IV-310	1270 x 760 x 800	1100 x 560 x 500	1005 / 3 / 21
S 71022	HMT IV-420	1470 x 840 x 800	1300 x 640 x 500	1225 / 3 / 24
S 71023	HMT IV-600	1850 x 910 x 800	1680 x 710 x 500	1590 / 4 / 40
S 71024	HMT IV-910	1850 x 1280 x 800	1680 x 1080 x 500	1060 / 4 / 65
S 71016	Innenfach H 200 mm abschließbar mit Zylinderschloss			
S 71017	Innenfach H 400 mm abschließbar mit Zylinderschloss			
S 71025	Doppelbartschloss + mechanisches Zahlenschloss			
S 71026	Doppelbartschloss + elektronisches Zahlenschloss			



Wertschutzschränke der Serie HMT V

Widerstandsgrad V nach EN 1143-1

Feuerschutz NT Fire 017-60 P

Sprengstoffschutz EX nach EN 1143-1 ECB.S

- ergonomisches Design, sodass die Schrankinhalte bei 90° geöffneter Tür voll zugänglich sind
- Standardverschluss ist 2 x Doppelbartschloss mit je 2 Schlüsseln, verschieden schließend – gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten
- das Modell 600 kann mit bis zu 2 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- das Modell 910 kann mit bis zu 3 Reihen an Schließfächern ausgestattet werden
- Türanschlag je nach Wunsch rechts oder links

Versicherungsschutz gewerblich bis 250.000,00 € möglich, privat nach Vereinbarung! Schränke unter 1000 kg müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

S 71027	HMT V-110	790 x 760 x 620	620 x 560 x 320	595 / 1 / 7
S 71028	HMT V-170	920 x 760 x 700	750 x 560 x 400	740 / 2 / 14
S 71029	HMT V-210	920 x 760 x 800	750 x 560 x 500	825 / 2 / 14
S 71030	HMT V-310	1270 x 760 x 800	1100 x 560 x 500	1075 / 3 / 21
S 71031	HMT V-420	1470 x 840 x 800	1300 x 640 x 500	1310 / 3 / 24
S 71032	HMT V-600	1850 x 910 x 800	1680 x 710 x 500	1695 / 4 / 40
S 71033	HMT V-910	1850 x 1280 x 800	1680 x 1080 x 500	2195 / 4 / 65
S 71016	Innenfach H 200 mm abschließbar mit Zylinderschloss			
S 71017	Innenfach H 400 mm abschließbar mit Zylinderschloss			
S 71025	Doppelbartschloss + mechanisches Zahlenschloss			
S 71026	Doppelbartschloss + elektronisches Zahlenschloss			



HAUTMANN.TRESORE®

**Die optimale
Sicherheitslösung
für Ihre Daten!**

**Datensicherungsschränke
und Datensafes
von Hautmann-Tresore**



Datensicherungsschränke der Serie SD und SDE

ohne/mit Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 und Feuerschutz S 120 DIS nach EN 1047-1

- die Serie SD mit Feuersicherheit S 120 DIS nach EN 1047-1 und die Serie SDE in Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 und Feuersicherheit S 120 DIS nach EN 1047-1



Datensafes der Serie SD bieten zuverlässigen Schutz gegen Brände, korrosive Brandgase und Löschwassereinwirkungen. Datensicherheit und optimaler Zugriffsschutz zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.

Datensafes der Serie SDE bieten zusätzlich noch Schutz bei Einbruch durch zertifizierten Einbruchschutz in Widerstandsgrad II nach EN 1143-1 – optimaler Versicherungsschutz bis 50.000,00 € im gewerblichen Bereich möglich! Schränke unter 1000 kg müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg	
S 82627	SD 1	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	288	
S 82628	SD 2	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	380	
S 82629	SD 3	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	445	
S 82630	SD 4	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	631	
S 82631	SD 5	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	922	
S 82634	SDE 1	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	320	
S 82635	SDE 2	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	460	
S 82636	SDE 3	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	543	
S 82637	SDE 4	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	785	
S 82638	SDE 5	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	1150	
S 82632	elektronisches Zahlenschloss SECU SELO A anstelle des Doppelbartschlusses				
S 82633	elektronisches Zahlenschloss Code Combi B anstelle des Doppelbartschlusses				
S 82639	Innenfach abschließbar H 180 – für SD/SDE Größe 1 bis 4 mit Zylinderschloss				
S 82640	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für SD/SDE Größe 1 bis 4				
S 82641	Fachboden fest, höhenverstellbar für SD/SDE Größe 1 bis 4				
S 82642	Unterteilung Tiefe/Breite für SD/SDE Größe 1 bis 4				
S 82643	Diskettenkorb für SD/SDE Größe 1 bis 4				
S 82644	Korb für Giga Tape, CD-ROM, DVD für SD/SDE Größe 1 bis 5				
S 82645	Korb für Streamer Tape, DLT-Kassetten für SD/SDE Größe 1 bis 5				
S 82646	Innenfach abschließbar H 180 – für SD/SDE 5 mit Zylinderschloss				
S 82647	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für SD/SDE Größe 5				
S 82648	Fachboden fest, höhenverstellbar mit Bodenträgern für SD/SDE 5				
S 82649	Unterteilung Tiefe, Breite für SD/SDE 5				

Inneneinrichtungen und Fassungsvermögen der Serie SD/SDE

Artikel				SD/SDE 1		SD/SDE 2		SD/SDE 3		SD/SDE 4				SD/SDE 5	
				Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
Inneneinrichtung SD/SDE 1-5 für verschiedene Medien	Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene in mm									Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene		
Optical Disk 3 1/2" 94 x 90 x 6 mm FB ausziehbar/Korb Fachboden/Korb	208	4	112	2	416	5	1200	8	1920	13	3120	480	8	13	6240
	208	4	128	2	416	4	960	7	1680	11	2640	480	8	11	5280
Magstar 137 x 59 x 16,5 mm FB ausziehbar/Unter- teilung Breite	72	2	64	5	360	10	720	13	936	22	1584	144	2	22	3168
Disketten 3 1/2" 94 x 90 x 3 mm FB ausziehbar/Korb Fachboden/Korb	400	4	112	3	1200	5	2000	8	3200	13	5200	800	8	13	10400
	400	4	128	2	800	4	1600	7	2800	11	4400	80	8	11	880
CD-ROM 142 x 124 x 10 mm FB ausziehbar/Unter- teilung Breite FB ausziehbar/Korb Fachboden/Korb	120	2	144	2	240	4	480	6	720	10	1200	240	2	10	2400
	90	3	144	2	180	4	360	6	540	10	900	150	5	10	1500
	90	3	160	2	180	4	360	5	450	9	810	150	5	9	1350
LTO 105 x 102 x 22 mm FB ausziehbar/Unter- teilung Breite	68	3	112	2	136	5	340	7	476	12	816	140	6	12	1680
Innengesamthöhe der Safes in mm					322		652		895		1450				1450

**Weitere Datensafes mit und ohne zertifizierten Einbruchschutz –
in verschiedenen Größen – mit verschiedenen Inneneinrichtungen und
Verschlussvarianten auf Anfrage!**


Inneneinrichtungen und Fassungsvermögen der Serie SD/SDE

Artikel				SD/SDE 1		SD/SDE 2		SD/SDE 3		SD/SDE 4				SD/SDE 5	
				Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe	Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe			Ebene pro Safe	Kapazität pro Safe
Inneneinrichtung SD/SDE 1-5	Kapazität pro Ebene	Hilfsmittel pro Ebene	Höhe pro Ebene in mm												
für verschiedene Medien															
MB 3480/3490 110 x 125 x 25 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	64	3	144	2	128	4	256	6	384	10	640	128	3	10	1200
Mini Streamer Tape 89 x 66 x 20 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	88	4	80	4	352	8	704	11	968	18	1584	178	4	18	3204
Streamer Tape 162 x 107 x 25 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	42	2	112	2	84	5	210	7	294	12	504	95	2	12	1140
FB ausziehbar/Korb	48	3	176	1	48	3	144	5	240	8	384	96	6	8	768
Fachboden/Korb	48	3	192	1	4	3	144	4	192	7	336	112	7	7	784
DLT-Kassette 112 x 112 x 32 mm FB ausziehbar/Unterteilung Tiefe	42	2	128	2	84	5	210	7	294	11	462	98	6	11	1078
FB ausziehbar/Korb	36	3	128	2	7	5	18	7	252	11	396	72	6	11	792
FB ausziehbar/Korb	36	3	144	2	72	4	144	6	216	10	360	84	7	10	840
Giga Tape 4 81 x 60 x 16 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	125	5	64	5	625	10	1250	14	1750	22	2750	250	5	22	5500
FB ausziehbar/Korb	100	5	80	4	400	8	800	11	1100	18	1800	180	9	18	3240
Fachboden/Korb	100	5	96	3	300	8	800	9	900	15	1500	180	9	15	2700
Giga Tape 8 102 x 68 x 20 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	76	3	80	4	304	8	608	11	836	18	1368	160	3	18	2880
FB ausziehbar/Korb	54	3	80	4	2116	8	432	11	594	18	972	126	7	18	2268
Fachboden/Korb	54	3	112	3	162	5	270	8	432	12	648	126	7	12	1512
Mikrofilmkassette 100 x 100 x 25 mm FB ausziehbar/Unterteilung Breite	64	3	112	3	192	5	320	8	512	12	768	128	3	12	1530


Inneneinrichtungen Serie SD/SDE

Effizienz zeigt sich im Detail. Mit der richtigen Innenausstattung nutzen Sie das Fassungsvermögen dieser Datensafes effizient und clever. Vielfältige Ausstattungselemente gehören zum festen Bestandteil des modularen Einrichtungskonzeptes und erweitern die Nutzungsmöglichkeiten beträchtlich. Über die Lochrasterung des Innenraumes lassen sich die Fach-


böden praxissgerecht anpassen. Eine zusätzliche Rasterung der Außenstege ermöglicht die perfekte Aufteilung der Auszugplatten je nach Größe und Anzahl der Datenträger. So können Sie die Einrichtung jeweils individuell gestalten. Ihr Vorteil: Sie haben stets einen klaren Überblick und sofortigen Zugriff auf den gesuchten Datenträger.

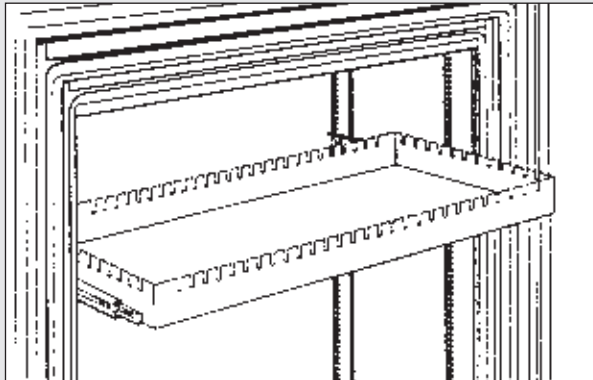


Ausziehbarer Fachboden

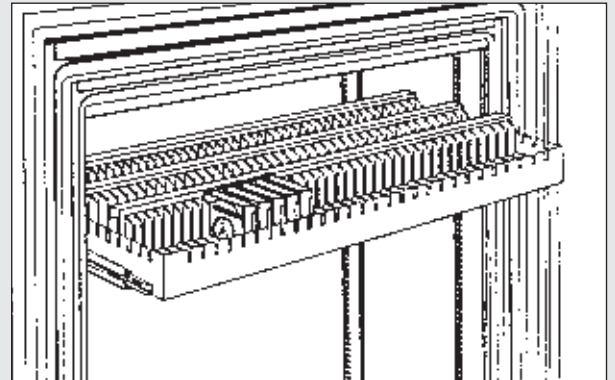


Auszugsplatte mit Unterteilung 3480/3490

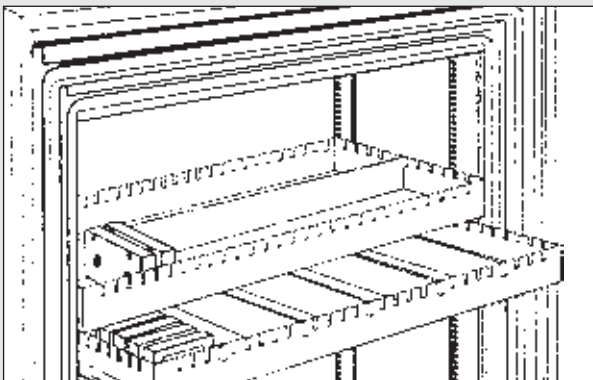


Unterteilung für ausziehbare Fachböden (Trennstege)

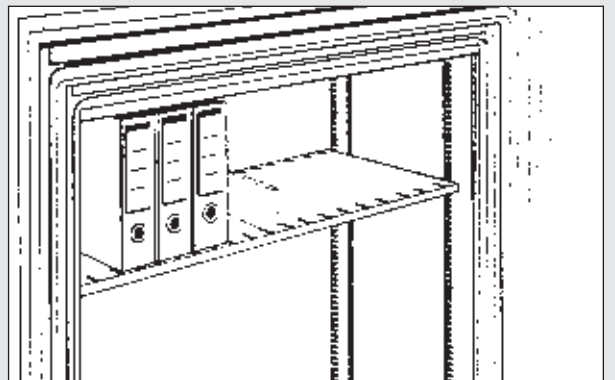

Fachboden

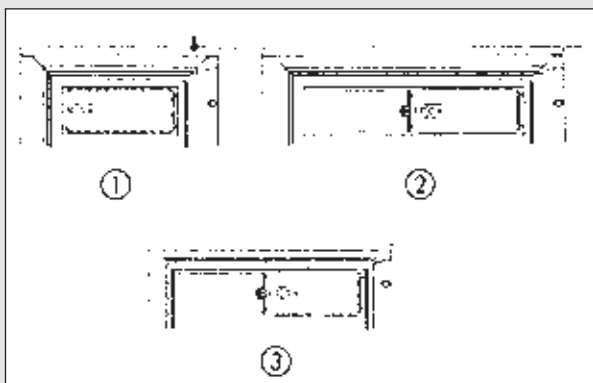

Wertfacheinsatz, eintürig und zweitürig

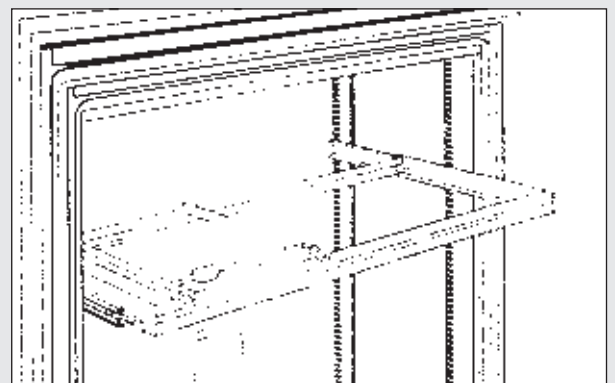

Abstellkörbe



Kurzwaffenschrank der Serie HMW - B

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür
- begrenzter Einbruchschutz
- für die Lagerung von bis zu 5 Kurzwaffen und Munition
- in verschiedenen Größen mit und ohne Innenfach lieferbar – Standard ohne Innenfach
- Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel H 180 mm
- Waffenhalter aus Schaumstoff beiliegend
- Standardverschluss ist ein Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln – andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich
- Standardlackierung lichtgrau-Struktur, RAL 7035
- Innenausstattung mit Fachböden – Anzahl je nach Größe des Schrankes
- alle Schränke mit Rückwandbohrungen für die Verankerung
- **Türöffnungswinkel bei allen Modellen 90°**

Versicherungsschutz bis 2.500,00 €

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb.
S 90646	HMW-01	272 x 306 x 233	200 x 234 x 150	18 / 0
S 90647	HMW-02	300 x 420 x 380	225 x 345 x 295	34 / 1
S 90648	HMW-03	420 x 300 x 380	345 x 225 x 295	34 / 1
S 90649	HMW-04	606 x 426 x 395	530 x 350 x 300	55 / 1
S 90650	HMW-05	806 x 426 x 395	730 x 350 x 300	66 / 2
S 90651**	HMW-06 EL	900 x 600 x 500	800 x 500 x 400	115 / 2
**	Standard mit elektronischem Zahlenschloss und 3-seitiger Verriegelung			
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel			
S 30131	Innenfach H 180 mm mit Zylinderschloss ab Größe 04			
S 42238	zusätzlicher Fachboden mit Bodenträgern			
S 40218	zusätzliche Verankerungsbohrung			



elektronisches Zahlenschloss
S 20078 S



elektronisches Zahlenschloss
Modell HMW - 06 EL

Schränke für Kurzwaffen in verschiedenen Größen und verschiedenen Widerstandsgraden nach EURO-NORM EN 1143-1 auf Anfrage!



Waffenschränke der Serie Fichte

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Waffenschränke für 5 bis 9 Langwaffen mit einer Einstellhöhe von 1200 mm
- allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm und doppelwandige Tür mit einer Gesamtstärke von 60 mm
- Standardverschluss ist Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- alle Modelle mit Innenfach H 180 mm
- Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Putzstockhalter auf der Türinnenseite
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035 oder grün RAL 6020

• Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 35 mm!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. WH
S 90618	Fichte 1	1500 x 415 x 400	1200 x 295 x 260	120 / 5
S 90619	Fichte 2	1500 x 530 x 400	1200 x 410 x 260	140 / 7
S 90620	Fichte 3	1500 x 650 x 400	1200 x 530 x 260	160 / 9
S 90621	Fichte 4	1500 x 415 x 400	1200 x 295 x 260	205 / 5
S 90622	Fichte 5	1500 x 530 x 400	1200 x 410 x 260	205 / 7
S 90623	Fichte 6	1500 x 650 x 400	1200 x 530 x 260	205 / 9



Waffenschränke Serie Tanne

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Waffenschränke für 6 bis 18 Langwaffen mit einer Einstellhöhe von 1280 bis 1480 mm
- allseitig doppelwandiger Korpus 60 mm und doppelwandige Tür mit einer Gesamtstärke von 60 mm
- Standardverschluss ist Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- alle Modelle mit Innenfach H 200 mm
- Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Putzstockhalter auf der Türinnenseite
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035 oder grün RAL 6020
- Waffenhalter aus Schaumstoff

S 90624	Tanne 1	1600 x 500 x 500	1280 x 380 x 360	210 / 6
S 90625	Tanne 2	1600 x 700 x 500	1280 x 580 x 360	230 / 10
S 90626	Tanne 3	1700 x 800 x 500	1380 x 680 x 360	250 / 12
S 90627	Tanne 4	1800 x 900 x 500	1480 x 780 x 360	300 / 14
S 90628	Tanne 5	1700 x 1200 x 500	1380 x 1080 x 360	350 / 18
S 90630	Dora Sonder	1500 x 550 x 400	1200 x 430 x 275	130 / 6
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 30168 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel			
S 90629	Trennwand senkrecht mit 3 Fachböden			



Waffenschränke Serie Kiefer

Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1

- Waffenschränke für 6 bis 18 Langwaffen mit einer Einstellhöhe von 1260 mm bis 1460 mm
 - allseitig mehrwandiger Korpus und mehrwandige Tür mit einer Gesamtstärke von 105 mm
 - Standardverschluss ist Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
 - alle Modelle mit Innenfach H 200 mm
 - Innenfach abschließbar mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
 - Putzstockhalter auf der Türinnenseite
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035 oder grün RAL 6020
 - serienmäßig für die Bodenverankerung vorbereitet
- **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 45 mm!**

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. WH
S 90631	Kiefer 0-1	1600 x 500 x 500	235 / 6
S 90632	Kiefer 0-2	1600 x 700 x 500	320 / 10
S 90633	Kiefer 0-3	1700 x 800 x 500	365 / 12
S 90634	Kiefer 0-4	1800 x 900 x 500	415 / 14
S 90635	Kiefer 0-5	1700 x 1200 x 500	490 / 18
S 90636	Innentresor in Ordnerhöhe DIN A 4 Modell 3 und 4		
S 90637	Innentresor in Ordnerhöhe DIN A 4 Modell 5		
S 90629	Trennwand senkrecht mit 3 Fachböden		
S 90652	Staufach		
S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses		
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses		
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses		
S 20079 S	zusätzlicher Doppelbartschlüssel		

Doppelschließungen auf Anfrage!

Weitere Innenausstattungen auf Anfrage!

Waffenschränke in Widerstandsgraden I bis V nach EN 1143-1 auf Anfrage!



Tresorraumtüren Serie Saalfeld

- kundenspezifische Sicherheitskonzepte erhältlich in Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Einheitsblatt Stand Mai 1995
- Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Frontpanzerung nach Kundenwunsch
- 4-Wege Zentralriegelwerk
- umlaufende Stufenfeuerfalz
- Standardverschluss ist Doppelbartschloss, 2 Schlüssel – andere Verschlussvarianten gegen Aufpreis möglich
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
- außenliegende Scharniere und Schlossbeschläge erhöhen die Tiefe um 65 mm

Versicherungsschutz bei Schutzräumen mit Schutzraumtüren mit dem Versicherer absprechen!

Sonderleistungen und Sondermaße auf Anfrage

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg
-----------	--------	------------------------------	------------------------------	---------------



Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 Einheitsblatt Stand Mai 1995

S 32178	Saalfeld 1	1700 x 900 x 240	1635 x 820	225
S 32179	Saalfeld 2	1850 x 900 x 240	1785 x 820	255
S 32180	Saalfeld 3	2000 x 1000 x 240	1935 x 920	320



Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

S 32181	Saalfeld 4	1700 x 900 x 240	1588 x 740	270
S 32182	Saalfeld 5	1850 x 900 x 240	1738 x 740	315
S 32183	Saalfeld 6	2000 x 1000 x 240	1888 x 840	370



Widerstandsgrad III nach EN 1143-1

S 32184	Saalfeld 7	1500 x 700 x 240	1393 x 576	600
S 32185	Saalfeld 8	1700 x 900 x 240	1593 x 776	700
S 32186	Saalfeld 9	1800 x 900 x 240	1745 x 776	720
S 32187	Saalfeld 10	2000 x 1000 x 240	1893 x 876	830
S 70537 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70538 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 70539 S	elektronisches Zahlenschloss mit Revision anstelle des Doppelbartschlusses			



Deposit-Safes Serie SSD

- Depositsafes für den Einwurf von Geld, Schlüsseln, Dokumenten etc.
 - einwandiger Korpus aus 6 mm Stahlblech und doppelwandige Tür mit einer Türblattstärke von 10 mm Stahl
 - Tür mit 3-seitiger Verriegelung über 20 mm starke Rundstahlbolzen
 - serienmäßig mit Doppelbartschloss, 2 Schlüssel-Modelle ...K
 - gegen Aufpreis auch mit elektronischem Zahlenschloss möglich - Modelle ...E
 - mit Eingriffschutz - keine Entnahme des Einwurfes durch die Einwurfklappe bei geschlossenem Tresor möglich
 - Maße der Einwurfklappe: H 80 x B 260 x T 150 mm
 - **Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 45 mm!**
- Versicherungsschutz gewerblich und privat bis 2.500,00 € möglich!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg
S 100685	SSD-45 K	455 x 340 x 380	240 x 325 x 305	54
S 100686	SSD-45 E	455 x 340 x 381	240 x 325 x 306	54
S 100687	SSD-70 K	700 x 340 x 380	480 x 325 x 305	74
S 100688	SSD-70 E	700 x 340 x 381	480 x 325 x 306	74



Deposit-Safe Modell DT 6

Bauart Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
Einheitsblatt Stand Mai 1995

- Schubladentresor mit begrenztem Einbruchschutz bis 2.500,00 €
 - Korpus und Tür doppelwandig mit umlaufender Feuerfalz und einer Gesamttürstärke von 60 mm
 - Standardverriegelung von Unterschrank und Schublade mit Doppelbartschloss, je 2 Schlüssel
 - gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten möglich – siehe unten
 - Standardlackierung lichtgrau RAL 7035
 - Schublade mit Rückholsicherung – beim Einschieben der Schublade klappt deren Boden nach unten und das Einwurfes in den Tresor
 - bei herausgezogener Schublade ist keine Entnahme des Einwurfes aus dem Tresor durch die Schublade möglich
 - Innenmaße der Schublade: H 90 x B 230 x T 250 mm
 - Schublade gegen Aufpreis auch rückseitig möglich
 - **Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 45 mm.**
- Versicherungsschutz gewerblich und privat bis 2.500,00 € möglich!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg
S 100670	DT 6	740 x 460 x 400	500 x 380 x 310	80
S 20077 S	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			
S 20078 S	elektronisches Zahlenschloss ohne Revision anstelle des Doppelbartschlusses			
S 390530	versetzte Schublade			

Qualitäts-Depositsysteme

Hochwertige Depositsysteme geprüft und zertifiziert vom VdS in Köln und ECB-S auf der Grundlage der VdS 2528 und EN 1143-2.



Systeme in Widerstandsgrad III nach EN 1143-2

- bis 200.000,00 € versicherbar für gewerblich und Banken gemäß VdS 3134 „technischer Kommentare“
- Verankerung und Anschluss an eine EMA erforderlich
- die Depositschränke sind in 2 Baugrößen erhältlich
- auch für Safebags geeignet
- Trennung des Eigentumsbereiches (Retail/Geldentsorger) durch Zweischlosssystem möglich
- Betrieb mit offenem Depositsystem möglich
- Speicherung der Öffnungsdaten der Schublade durch das eingesetzte Elektronikschloss
- Schublade rückseitig oder auf Frontseite möglich

- Modelle mit Zusatzsoftware und Elektronikbausatz bestehend aus:
 - PC mit Touch Screen
 - Handscanner
 - Belegdrucker
 - optional Kartenleser
- eine Datenübernahme, Datenverarbeitung und Nachverfolgbarkeit aller Transaktionen ist möglich
- ständige Informationen über die Depositmenge gewährleistet



Depositsysteme/-schränke sind in unterschiedlichen Qualitätsmerkmalen lieferbar – vom Deposit-schrank ohne geprüften Einbruchschutz bis zum hochwertigen Schrank mit geprüfem und zertifiziertem Einbruchschutz nach EN 1143 - 2.

Fragen Sie bei uns an! Je nach Verwendungszweck und in Abhängigkeit vom Wert des Einwurfes erarbeiten wir für Sie kostenlos, unverbindlich und schnell ein entsprechendes Angebot.



attraktive Bicolor-Lackierung hell- und dunkelgrau



Deposit-Safes der Serie HPG

Safe mit Schublade in den Widerstandsgraden I und II nach EN 1143-2

- Depositsafes für den Einwurf von Geld, Schlüsseln, Dokumenten etc.
- mehrwandiger Korpus und Tür mit Spezialfüllungen
- EN 1143-2 besagt, dass die Versicherungseinstufung des Schrankes durch Hinzufügen des Deposit-Mechanismus nicht beeinträchtigt wird
- ein Anti-Fishing-System im Depositmechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme der eingeworfenen Gegenstände
- diese neue Baureihe hat bei vergleichbaren Außenmaßen ein größeres Fassungsvermögen und ein geringeres Gewicht als herkömmliche Safes – erreicht wurden diese Vorteile durch eine innovative Konstruktion und die Verwendung neuer und hochwertiger Baustoffe
- ein massives Bolzen-Riegelwerk, eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten bringen zusätzliche Sicherheit
- Standardverschluss mit Doppelbartschloss – andere Verschlussvariante mit elektronischem Zahlenschloss
- die Modelle mit „E“ sind mit elektronischem Zahlenschloss ausgestattet
- Einwurfschublade mit Schlüsselschloss

• Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge.

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg
-----------	--------	------------------------------	------------------------------	---------------



Modelle in Widerstandsgrad I nach EN 1143-2
Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € – privat bis 65.000,00 €
Schränke müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

S 100708	HPG-I-60	690 x 520 x 590	310 x 400 x 360	145
S 100709	HPG-I-110	850 x 620 x 630	470 x 500 x 385	205
S 100710	HPG-I-150	1050 x 620 x 630	660 x 500 x 385	240
S 100711	HPG-I-200	1310 x 620 x 630	930 x 500 x 385	290
S 100712 E	HPG-I-60 E	690 x 520 x 590	310 x 400 x 360	145
S 100713 E	HPG-I-110 E	850 x 620 x 630	470 x 500 x 385	205
S 100714 E	HPG-I-150 E	1050 x 620 x 630	660 x 500 x 385	240
S 100715 E	HPG-I-200 E	1310 x 620 x 630	930 x 500 x 385	290



Modelle in Widerstandsgrad II nach EN 1143-2
Versicherungsschutz gewerblich bis 50.000,00 € – privat bis 100.000,00 €
Schränke müssen wegen des Versicherungsschutzes fachgerecht verankert werden!

S 100716	HPG-II-60	690 x 520 x 590	310 x 400 x 360	330
S 100718	HPG-II-110	850 x 620 x 630	470 x 500 x 385	465
S 100719	HPG-II-150	1050 x 620 x 630	660 x 500 x 385	560
S 100721	HPG-II-200	1310 x 620 x 630	930 x 500 x 385	665
S 100717 E	HPG-II-60 E	690 x 520 x 590	310 x 400 x 360	330
S 100713 E	HPG-II-110 E	850 x 620 x 630	470 x 500 x 385	465
S 100720 E	HPG-II-150E	1050 x 620 x 630	660 x 500 x 385	560
S 100722 E	HPG-II-200 E	1310 x 620 x 630	930 x 500 x 385	665

Das elektronische Zahlenschloss verfügt über 1 Mastercode, 1 Managercode, 7 Benutzercodes.



Stahl-Flügeltürenschränke Serie SFS

Universalschränke für Büro, Werkstatt und Archiv

- einwandiger Stahlschrank mit 4 höhenverstellbaren Fachböden zur Ablage von Ordnern oder/und zum Unterhängen von Hängemappen
- 5 Ordnerhöhen DIN A 4
- Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren und Türöffnungswinkel von 180°
- Verschluss mit Drehzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Lackierung pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche in lichtgrau RAL 7035, Türfront auch in himmelblau RAL 5015

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb.	
2297	SFS 195	1950 x 920 x 420	1940 x 915 x 400	65 / 4	
2297/120	SFS Jumbo	1950 x 1200 x 420	1940 x 1985 x 400	75 / 4	



Rollladenschränke

- robuste, zerlegte Ausführung zur einfachen Selbstmontage
- Rollläden aus Kunststoffprofilen mit eingelassener Griffmuschel
- Verschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Lackierung in lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet mit Strukturoberfläche
- Innenausstattung mit höhenverstellbaren Fachböden
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg / Anz. Fachb.	
1040101	RS 105	1050 x 1200 x 450	1000 x 1100 x 430	35 / 2	
3424	RS 195	1950 x 1200 x 450	1900 x 1150 x 430	65 / 4	

zusätzlicher Fachboden



Abbildung Modell TSS 2 mit Innenfach

Tresorschränke der Serie TSS

Einbruchschutz

- doppelwandiger Korpus
- 3-wandige Tür
- 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundstahlbolzen
- Stahlhintergreiferschiene auf der Scharnierseite verhindert das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- eine zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Verschlussbereich

Feuerschutz

- feuerbeständiger Qualitätswerkstoff (DIN 4102)
- umlaufende Feuerfalz und Glasgewebedichtungen verhindern das Eindringen von Flammen und heißen Brandgasen

Einbruch- und Feuerschutz sind nicht geprüft und nicht zertifiziert!

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe bei den TSS-Schränken um 65 mm!

Die TSS-Schränke besitzen ein großes Fassungsvermögen.

Durch Rastereinteilung und höhenverstellbare Einlegeböden, ausziehbare Fachböden oder Hängeregistraturen lassen sich vielfältige Inneneinrichtungen realisieren.

Auf Grund der Bauweise bieten Ihnen die TSS-Schränke bedingten Einbruch- und Feuerschutz.


Beschlag- und Verschlussvarianten




Doppelbartschloss



Doppelbartschloss



mechanisches Zahlenschloss



elektronisches Zahlenschloss

Tresorschränke der Serie TSS



- lieferbar in 3 verschiedenen Größen
- mit variabler Innenausstattung für fast alle Anwendungszwecke

Versicherungsschutz gewerblich und privat bis 2.500,00 € möglich – auf Grund der unterschiedlichen Versicherungsbedingungen wird eine Absprache mit dem Versicherer empfohlen.

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe bei diesen Modellen um 65 mm!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner	
S 44275	TSS 1	1500 x 700 x 550	1340 x 590 x 460	90 / 3 / 21	
S 44276	TSS 2	1950 x 950 x 550	1780 x 840 x 460	145 / 4 / 50	
S 44277	TSS 4	1950 x 1260 x 550	1780 x 1150 x 460	190 / 4 / 70	
S 60377	mechanisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses (DBS)				
S 60378	elektronisches Zahlenschloss Code Kombi B mit Revision anstelle des DBS				
S 60379	elektronisches Zahlenschloss anstelle des DBS				
S 44278	Innenfach für TSS 1, abschließbar mit Zylinderschloss				
S 44279	Innenfach für TSS 2, abschließbar mit Zylinderschloss				
S 44280	Innenfach für TSS 4, abschließbar mit Zylinderschloss				
S 44281	Fachboden für TSS 1 mit Bodenträgern				
S 44282	Fachboden für TSS 2 mit Bodenträgern				
S 44283	Fachboden für TSS 4 mit Bodenträgern				
S 44284	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 1				
S 44285	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 2				
S 44286	Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 4				
S 44287	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 1				
S 44288	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 2				
S 44289	Hängeregistratur ausziehbar auf Teleskopschienen für TSS 4				
S 44290	Auszugsverriegelung				
S 44291	Schiene für Pendelhefter für TSS 1				
S 44292	Schiene für Pendelhefter für TSS 2				
S 44293	Schiene für Pendelhefter für TSS 4				
S 44294	Verankerungsbuchse				



Modell HMBM 1260

Dokumentenschränke der Serie HMBM

- doppelwandiger Korpus und doppelwandige Tür/Türen
- Gesamttürstärke 60 mm
- Tür/Türen mit 3-seitiger Verriegelung durch 20 mm starke Rundstahlbolzen
- außenliegende Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180°
- die Bauweise ermöglicht einen Schutz gegen leichte Brände durch Spezialfüllungen zwischen Außen- und Innengehäuse
- Verschluss serienmäßig mit Doppelbartschloss 2 Schlüssel – gegen Aufpreis auch mit elektronischem Zahlenschloss möglich
- Lackierung serienmäßig in lichtgrau RAL 7035
- Innenausstattung mit höhenverstellbaren Fachböden

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm!

Versicherungsschutz gewerblich und privat bis 2500,00 € möglich – auf Grund der unterschiedlichen Versicherungsbedingungen ist eine Absprache mit dem Versicherer zu empfehlen!


Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg/ Anz. Fachb./ Anz. Ordner
S 44302	HMBM 1260	1220 x 600 x 520	1080 x 500 x 420	75 / 2 / 24
S 44303	HMBM 1993	1950 x 930 x 520	1800 x 810 x 420	145 / 4 / 50
S 44304	HMBM 1951	1950 x 1250 x 520	1780 x 1130 x 405	200 / 4 / 70
S 44323	ausziehbare Hängeregistratur auf Teleskopschienen			
S 44324	ausziehbarer Fachboden auf Teleskopschienen			
S 44325	Innenfach generell in Ordnerhöhe DIN A 4 abschließbar mit Zylinderschloss Einbau des Innenfaches nur im Schrank oben möglich			
S 44326	elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses			



Modell HMBM 1993



Modell HMBM 1951



Gefahrenstoffschränk der Serie SGS

geprüft nach EN 14470-1

Typ 90 mit Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

- typgeprüft 90 Minuten Feuerschutz und GS – geprüfte Sicherheit
- Außenkorpus Stahlblech mit Pulverbeschichtung – Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten in RAL 7035/lichtgrau
- Bodenanschlussschiene aus Edelstahl – Niro Raute
- Einlegeböden im Raster höhenverstellbar
- im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf > 50° C und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70° C (+/- 10° C)
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 75
- Betrieb gemäß TRbF 20-L – auch ohne Abluft zugelassen
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132
- Kennzeichnung nach EN 14470-1/TRbF 20, Anhang L/ISO 3864
- Nivellierfüße für Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Türen über Zylinderschloss abschließbar

Sicherheitsschränke mit Komplettausstattung

- 1 x Bodenwanne mit einem Auffangvolumen von 33 Litern
- 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
- 3 x Einlegeböden
- Türfeststellanlage
- Die Außentiefe erhöht sich durch die Beschläge um 65 mm!

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg	
S 16000	SGS 90/ 1200	1935 x 1190 x 598	1700 x 1087 x 430	505	
S 16001	Einlegeboden				
S 16002	PE - Einsatz für Bodenwanne				
S 16003	PE - Einsatz für Einlegeboden				
S 16004	Innenfach abschließbar				
S 16005	Abluftventilator - siehe Abbildung				
S 16006	SGS 90/ 600	1935 x 595 x 598	1700 x 492 x 430	306	
S 16007	Einlegeboden				
S 16008	PE - Einsatz für Bodenwanne				
S 16009	PE - Einsatz für Einlegeboden				
S 16010	Innenfach abschließbar				
S 16011	Abluftventilator				

Abluftventilator

- Abluftventilator für Gefahrenstoffschränke als Radialventilator – 400 Volt, explosionsgeschützt
- inkl. Montageplatte zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten nach TRbF 20-L und zur Entlüftung von Chemikalien-, Säuren- und Laugenschränken
- inkl. Montageplatte zur einfachen Montage auf dem Schrankdach

Schließfächer

- zur Lagerung von Kleinmengen an giftigen und sehr giftigen Stoffen
- räumliche Trennung zu brennbaren Flüssigkeiten
- Türen über Zylinderschloss abschließbar
- Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
- inkl. Montagezubehör zur Befestigung im Schrank



Sondermodelle und Wertfachanlagen

- die Abbildung zeigt einen Wertschutzschrank in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 mit insgesamt 18 Innenfächern
- der Wertschutzschrank hat als Verschluss ein Doppelbartschloss, 2 Schlüssel
- die einzelnen Fächer haben je ein Zylinderschloss, verschieden schließend mit je 2 Schlüsseln
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035 – andere RAL-Farben gegen Aufpreis möglich
- der Wertschutzschrank verfügt über einen umlaufenden Feuerfalz mit Thorex-Blockade-Dichtung
- **Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.**

Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 €
 Versicherungsschutz privat bis 65.000,00 €

Art.- Nr.	Modell	Außenmaße in mm H x B x T	Innenmaße in mm H x B x T	Gewicht in kg	
S 61383 S	PES-I-BS 0 S	850 x 700 x 560	670 x 550 x 370	270	

Bei allen Anfragen zu Wertfachanlagen oder Innenausstattungen von Tresoren und Wertschutzschränken nach Kundenwunsch sind exakte Angaben zum Verwendungszweck, zu den Maßen, zur Beschaffenheit der Innenausstattung erforderlich!

Sonderfertigungen

Auf Anfrage ist die Fertigung von Sondermodellen möglich, wie z. B.

- Waffenschränke mit mehreren Innenfächern, für die kombinierte Unterbringung von Waffen, Ordnern etc.
- Stahlbüroschränke mit mehreren Innenfächern, mit ausziehbaren Fachböden oder Hängeregistaturen oder kombiniert für die Unterbringung von Schlüsseln, Akten etc.
- Möbel- und Wandeinbautresore mit verschiedenen Innenausstattungen
- Schlüsseltresore – auch mit Innenfächern oder zur kombinierten Unterbringung von Akten u.a.
- Tresore mit Einwurfsystemen – mit Einwurfschlitz oder mit Einwurfschacht im Tresordach, an der Tresorrückwand oder den Seitenwänden
- und andere Wertbehältnisse

Die Sonderfertigungen sind mit verschiedenen Verschlussvarianten lieferbar unter Beachtung der jeweiligen Sicherheitsstufe/ des Widerstandsgrades und konstruktiver Gesichtspunkte, wie z. B.:

- mit Hebelzylinderschloss
- mit Münzpfandschloss
- mit Doppelbartschloss – auch Doppelschließung/ 4-Augenprinzip
- mit mechanischem Zahlenschloss
- mit elektronischem Zahlenschloss ohne oder mit Revisionschloss
- in Kombination Doppelbartschloss – mechanisches Zahlenschloss – elektronisches Zahlenschloss

Die Sonderfertigungen erfolgen unter weitgehender Berücksichtigung der Kundenwünsche, soweit dies aus konstruktiver und bautechnischer Hinsicht möglich ist.

Alle Sonderfertigungen sind nach erfolgter Auftragsbestätigung und Fertigungsbeginn vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen!



Wertfachanlagen

Wertfachanlagen in den Sicherheitsstufen A und B nach VDMA 24992, Einheitsblatt Stand Mai 1995 lieferbar und nach Kundenwunsch gefertigt.

Eine Anfertigung von Wertfachanlagen nach Kundenwunsch in Widerstandsgraden nach Euronorm EN 1143-1 ist nicht möglich, da für einzelne Modelle keine Zertifizierung erfolgte.

Die Innenausstattung von Wertschutzschränken mit Widerstandsgraden nach EN 1143-1 z. B. mit Wertfächern wie Abbildung auf Seite 57 ist dagegen möglich!

Bei allen Anfragen zu Wertfachanlagen sind die nachfolgenden Angaben so exakt wie möglich und nach Möglichkeit eine Skizze zu übersenden!

Größe des einzelnen Wertfaches H x B x T	H _____ B _____ T _____ mm
Anzahl der Wertfächer über-/nebeneinander	übereinander: _____ nebeneinander: _____
Wandstärke der Wertfächer (mind. 2 mm Stahl)	_____ mm
Sollen die Wertfächer nochmals ummantelt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll die Wertfachanlage zusätzlich noch mit einer Tür verschlossen werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Welche Verschlussart soll die Tür haben?	<input type="checkbox"/> Doppelbartschloss <input type="checkbox"/> mechanisches ZKS <input type="checkbox"/> elektronisches Zahlenschloss ohne Revision <input type="checkbox"/> elektronisches Zahlenschloss mit Revision <input type="checkbox"/> Doppelschließung aus ↑
Soll die Wertfachanlage als Wandeinbau-, Möbeleinbau- oder frei stehende Anlage gefertigt werden?	_____
Gesamtgröße der Wertfachanlage	H _____ B _____ T _____ mm
Verankerungsbohrung im Boden, in Rückwand oder in der Seitenwand links/rechts?	_____
Soll die Wertfachanlage auf einem Sockel stehen? Bitte Sockelhöhe angeben!	H _____ mm
Türanschlag der einzelnen Wertfächer	<input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links
Sollen die Wertfächer beschriftet werden? Wenn ja, wie (Namen, Nummern, andere Bezeichnungen)	_____
Wertfächer können auch mit Einwurfschlitzen versehen werden – wenn ja, bitte angeben	H _____ B _____ T _____ mm
Welche Lackierung soll die Wertfachanlage erhalten? Bitte RAL-Farbe angeben	RAL _____
Welche Verschlussart sollen die einzelnen Wertfächer haben?	<input type="checkbox"/> Hebezyinderschloss _____ Schlüssel <input type="checkbox"/> Schloss vorgerichtet für Pforilhalbzylinder <input type="checkbox"/> Doppelbartschloss _____ Schlüssel <input type="checkbox"/> Elektronikschloss

Art.- Nr.	Modell/Kurzbeschreibung	Abbildung
-----------	-------------------------	-----------

S 13011

mechanisches Einknopfzahlschloss SCS

- vertikaler Einbau erforderlich – der Pfeil auf dem Schloss muss oben sein
- durch die Vorprogrammierung 5 verschiedener 3er- Zahlenkombinationen ist es möglich, einen neuen Öffnungscode einzustellen
- das Zahlenrad läßt sich drehen und in 2 Stufen herausziehen
- nach Einstellen der 3. Ziffer läßt sich das Schloss öffnen durch Drehen des Griffingres

Beiliegende Bedienungsanleitung beachten!



S 13050

elektronisches Zahlenschloss – keine VdS- Zulassung

- ein kleines sehr vielseitig verwendbares elektronisches Zahlenschloss für Schlüsselkassetten und Schlüsselschränke, Wertfächer der Serie WG 1–WG 3 und andere Wertbehältnisse
- Software für verschiedene Anwenderzwecke wie Mehrfachbedienung oder Einmalbedienung über die Tastatur einstellbar
- Mastercode (für die Notöffnung – Submastercode und Benutzercode)
- leicht programmierbar über die Tastatur
- handelsübliche Batterien im Schloss integriert gehören zum Lieferumfang – Batterien 2 Stück AAA

Batterie schwach – Austausch vergessen – kein Problem:

- von Außen wird das Schloss über die 2 Kontakte (rote und blaue LED) mit Strom versorgt
- Schloss öffnen und abnehmen
- Batterien wechseln
- Schloss wieder funktionsfähig – die eingestellten Zahlencodes bleiben bei Batteriewechsel erhalten
- in 2 Varianten lieferbar – für vertikalen oder horizontalen Einbau
- schnell nachrüstbar und kompatibel mit den gängigen Lochungen für Hebelzylinderschlösser

Beiliegende Bedienungsanleitung beachten!



S 20077 S

mechanisches Zahlenschloss mit VdS- Zulassung



S 70537 S

mechanisches Zahlenschloss von M-Locks

- in verschiedenen Ausführungen je nach Art des Tresors oder Wertschutzschrankes mit zuverlässiger Funktion
- bei Tresoren, Wertschutzschrankes mit einer Türblattstärke ab 10 mm sind diese Zahlenschlösser auch in versenkter Ausführung möglich
- Zahlencode individuell einstellbar und jederzeit veränderbar

Beiliegende Bedienungsanleitung beachten!



Art.- Nr.	Modell/Kurzbeschreibung	Abbildung
-----------	-------------------------	-----------


S 20078 S **elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic**

S 70538 S **Elektronikschloss mit 1 Mastercode und 1 Benutzercode**

- ein bewährtes Elektronikschloss in verschiedenen Ausführungen je nach Tresor oder Wertschutzschrank
- 1 – Ausführung für die Möbeltresore
- 2 – Ausführung mit drehbarer Tastatur für die kleinen Möbeltresore, Wandtresore
- 3, 4 – feststehende Tastatur für Geschäftstresore und Wertschutzschränke
- 5 – für Geschäftstresore, Wertschutzschränke mit Riegelwerken



1



2



3



4



5

S 30168 S **elektronisches Zahlenschloss mit Revision**

Tresore, Wertschutzschränke – mit Ausnahme der kleinen Möbel- und Wandtresore – mit elektronischen Zahlenschlössern (Artikelnummer S 20078 S) werden zusätzlich mit einem Doppelbartschloss ausgestattet, welches als Revisionschloss fungiert.

Durch Eingabe des richtigen Zahlencodes über das Tastenfeld wird über eine Anzahl von elektronischen Impulsen das mechanische Sperrsystem frei gegeben – der Schrank lässt sich öffnen. Die Eingabe des richtigen Zahlencodes wird bei vorgenannten Schlössern optisch (rote LED blinkt 2 mal) und akustisch (2 Pieptöne) angezeigt.

Bei Eingabe eines falschen Codes lässt sich der Schrank nicht öffnen. Dies wird ebenfalls angezeigt – optisch (die rote LED blinkt 3 mal) und akustisch (3 Pieptöne).

Zum Öffnen des Schrankes muss der richtige Code eingegeben werden. Erfolgt 3 mal nacheinander die Eingabe eines falschen Zahlencodes, so wird eine Sperrzeit aktiviert und durch das Blinken der roten LED im Abstand von ca. 10 Sekunden angezeigt. Erst nach Ablauf der Sperrzeit kann durch Eingabe des richtigen Zahlencodes der Schrank geöffnet werden.

Sollte die Batteriespannung nachlassen, so wird dies optisch durch die rote LED angezeigt. Die Batterien sollten in Kürze ausgetauscht werden. Beim Austausch der Batterien bleiben die programmierten Zahlencodes erhalten.

Tauschen Sie die Batterien nach Möglichkeit einmal jährlich aus, auch wenn diese scheinbar noch in Ordnung sind.

Sollte sich der Schrank aus irgend einem nicht erkennbaren Grund über die Elektronik nicht öffnen lassen, dann können Sie bei einem elektronischen Zahlenschloss mit Revision den Revisionschlüssel benutzen zur Deaktivierung der elektronischen Riegelwerkblockade und den Schrank damit öffnen.

Der Revisionschlüssel ist **kein Notschlüssel** im herkömmlichen Sinn.

Das Revisionschlüsselsystem ist ein zweites, vollwertiges Öffnungssystem neben der Öffnungs-Elektronik.

Sie können, so oft Sie wollen, mit dem Revisionschlüssel Ihren Safe öffnen und auch verschließen. Der mechanische Teil des Elektronikschlösses – **das Revisionschloss/Doppelbartschloss** – funktioniert nach dem Entweder-Oder-Prinzip.

Art.- Nr.	Modell/Kurzbeschreibung	Abbildung
S 40233	<p>elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic mit getrennter Griffgarnitur und Tastatur</p> <ul style="list-style-type: none"> elektronisches Zahlenschloss für die Möbeltresore der Serien MT und EM mit 1 Mastercode und 1 Benutzercode Programmierung der beiden Zahlencodes über die Tastatur 	
S 40237 A 21244	<p>elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in kompakter Garnitur mit Klappgriff und Tastatur</p> <ul style="list-style-type: none"> elektronisches Zahlenschloss für die Möbeltresore Serie MTS mit 1 Mastercode und 1 Benutzercode einfache Programmierung der beiden Codes über die Tastatur 	
S 60377	<p>mechanisches Zahlenschloss in kompakter Garnitur für die Serien TSS, TSF, SE 0, SE I und SE II</p> <ul style="list-style-type: none"> robustes und zuverlässiges mechanisches 3-Scheiben-Zahlenkombinations-Schloss <p>Das Umstellen des Zahlenschlosses auf einen neuen, persönlichen Zahlencode stets bei geöffnetem Schrank ausführen!</p> <p>Bedienungsanleitung beachten!</p>	
S 60378	<p>elektronisches Zahlenschloss Code-Combi B mit mechanischen Revisionschloss für die Serien TSS, TSF, SE 0, SE I, SE II, SE III in kompakter Garnitur</p> <ul style="list-style-type: none"> hinter der Abdeckung unterhalb des Tastenfeldes befinden sich die Batterien durch Abnahme des Balkendrehgriffes (über dem gebogenen Drehgriff) kommt man an das Revisionschloss das elektronische Zahlenschloss Code-Combi B ist ein bewährtes, zuverlässiges Schloss mit einfacher Bedienung die Zahlencodes können über die Tastatur individuell eingestellt und jederzeit geändert werden <p>Den Revisionschlüssel nicht im Tresor, Wertschutzschrank aufbewahren!!!</p>	
S 60379	<p>elektronisches Zahlenschloss La Gard Basic in kompakter Garnitur für die Serien TSS, TSF, SE 0, SE I und SE II</p> <ul style="list-style-type: none"> hinter der Abdeckung unterhalb des Tastenfeldes befinden sich die Batterie (handelsübliche Batterie) ein bewährtes, zuverlässiges elektronisches Zahlenschloss ohne Revisions-Schloss <p>das elektronische Zahlenschloss La Gard Basic verfügt über 1 Mastercode und 1 Benutzercode – beide Zahlencodes lassen sich einfach über die Tastatur programmieren und jederzeit ändern Bedienungsanleitung beachten!</p>	
S 42236	<p>elektronisches Zahlenschloss von KM in kompakter Garnitur mit Klappgriff für die Serien HMA, HMBM, HMRf und HMAS</p>	
S 44374 S 100700	<ul style="list-style-type: none"> ein zuverlässiges, optisch ansehnliches und einfach zu bedienendes elektronisches Zahlenschloss ohne Revisionschloss <p>Bedienungsanleitung beachten!</p>	

Art.- Nr.	Modell/Kurzbeschreibung	Abbildung
	<p>elektronisches Zahlenschloss der Serie HMFR von M-Locks in der kompakten Garnitur mit Griff und Tastatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • zuverlässiges und einfach zu bedienendes elektronisches Zahlenschloss • die Zahlencodes lassen sich unkompliziert über die Tastatur programmieren <p>Bedienungsanleitung beachten!</p>	
S 70430	<p>elektronisches Zahlenschloss Version La Gard Basic für Serie HMG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tastatur feststehend in getrennter Montage vom Hängegriff • elektronisches Zahlenschloss mit 1 Mastercode und 1 Benutzercode • die Zahlencodes lassen sich unkompliziert über die Tastatur programmieren und bleiben bei Batteriewechsel erhalten • Batteriefach von außen zugänglich <p>Bedienungsanleitung beachten!</p>	
S 70539 S 82633	<p>elektronisches Zahlenschloss Code Combi B mit Revisions-Schloss und verschiedenen Griffgarnituren (hier nicht abgebildet)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ein vielfach bewährtes, zuverlässiges und einfach zu bedienendes elektronisches Zahlenschloss • die Zahlencodes lassen sich über die Tastatur programmieren und auch jederzeit ändern <p>Bedienungsanleitung beachten! Den Revisionschlüssel nicht im Tresor/Wertschutzschrank aufbewahren!</p>	
S 71600 S 71014	<p>elektronisches Zahlenschloss ohne Revision für die Serie Duoguard und Pro Guard mit Drehkreuz – Griff</p> <ul style="list-style-type: none"> • bewährtes Elektronikschloss mit einfacher Bedienung und Programmierung des Zahlencodes über die Tastatur • nach Eingabe des richtigen Zahlencodes ist die Tastatur nach rechts zu drehen • dann lässt sich über den Drehkreuz-Griff der Schrank öffnen 	
S 20088 S	<p>mechanisches Zahlenschloss in kompakter Garnitur mit Hängegriff – großer Zahlenknopf</p> <ul style="list-style-type: none"> • seit vielen Jahren bewährtes, zuverlässig arbeitendes und einfach zu bedienendes mechanisches Zahlenschloss in robuster Bauweise <p>Empfehlung: Die mechanischen Zahlenschlösser haben bei Auslieferung einen eingestellten Werkscode. Den Werkscode vor der Nutzung des Schrankes gemäß Bedienungsanleitung umstellen!</p>	
S 20090 S	<p>elektronisches Zahlenschloss mit Revisionschloss/ Doppelbartschloss in kompakter Bauweise aluminiumfarbig mit Tastatur, Schlüssel, Rosette und Hängegriff</p> <ul style="list-style-type: none"> • hinter der Schlüsselrosette befindet sich die Öffnung für das mechanische Revisionschloss/Doppelbartschloss • vor der Benutzung den Werkscode umstellen • der Zahlencode kann über die Tastatur programmiert werden und bleibt auch bei Batteriewechsel erhalten <p>Den Revisionschlüssel nicht im Tresor/Wertschutzschrank aufbewahren!</p>	

Art.- Nr.	Modell/Kurzbeschreibung	Abbildung
S 20089 S	<p>elektronisches Zahlenschloss ohne Revision La Gard Basic – 1 Mastercode und 1 Benutzercode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlag mit Hängegriff - daneben oder auch darüber • das elektronische Zahlenschloss La Gard Basic mit drehbarer Tastatur • zum Öffnen des Schrankes den richtigen Zahlencode eingeben, Tastatur im Uhrzeigersinn drehen und mit dem Hängegriff den Schrank öffnen • die Zahlencode lassen sich über die Tastatur programmieren 	
S 71015	<p>mechanisches Zahlenschloss für die Serie HMT III und in Kombination mit einem Doppelbartschloss für die Serien HTM IV und HTM V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlossklasse Vds II 	
S 82632	<p>elektronisches Zahlenschloss SECU SELO A in Kombination mit verschiedenen Griffarten</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Mastercode und 8 Benutzercodes über die Tastatur einfach und schnell zu programmieren • VdS Klasse I und EN 1300 Klasse A • Öffnungsverzögerung bis 99 Minuten • Batteriesatz bis ca. 4 Jahre betriebsfähig (je nach Benutzung) • zum Öffnen des Schrankes einen gültigen Zahlencode eingeben, die Tastatur im Uhrzeigersinn drehen und Schrank mittels Hängegriff öffnen <p>Bedienungsanleitung beachten!</p>	
S 20076	<p>Schloss vorgerichtet für Profilhalbzylinder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schlosskasten für den Einsatz von Profilhalbzylindern • diese Verschlussart wird vorwiegend genutzt bei: <ul style="list-style-type: none"> • Notschlüsselkästen • Schlüsselkassetten • Schlüsselschränken (1-türige und 2-türige Ausführungen) • Wertfächern der Serie WG 1 bis WG 3 • Wertfach-Sonderfertigungen oder auch in Wertfachanlagen • Schlüsseltresoren ohne Sicherheitsstufen • in anderen Wertbehältnissen <p>Lieferung erfolgt stets ohne Halbzylinder</p>	

Die EURO-NORMEN

Im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Europäischen Union im Bereich Qualitätssicherung für Verschlusssysteme, Tresore, Datensicherungsschränke, Feuerschutz und Einbruchschutz wurden vom europäischen Komitee für Normung CEN in Brüssel neue Qualitätsstandards definiert und in allgemein verbindliche **EURO-NORMEN** gefasst.

Die Prüfnorm EN 1047-1

beschreibt das Testverfahren hinsichtlich Feuerschutz.

Die Prüfnorm EN 1143-1

beschreibt das Testverfahren hinsichtlich Einbruchschutz.

Die Prüfnorm EN 1300

beschreibt das Testverfahren für elektronische, mechatronische und mechanische Verschlusssysteme.

Die nationalen Norminstitute haben sich rechtswirksam verpflichtet, diese **EURO-NORMEN** im Ganzen und ohne Modifikationen einzuführen und zur Anwendung zu bringen.

Die Anwendung der **EURO-NORMEN** als verbindliche Prüfnormen wird auf nationaler Ebene von Prüflaboratorien realisiert, die ebenfalls nach **EURO-NORMEN** zertifiziert und akkreditiert sind.

Die Einführung dieser neuen **EURO-NORMEN** auf nationaler und internationaler Ebene erfolgt durch die Marktteilnehmer, also Hersteller und Verbraucher. In praktisch allen Staaten der EU sind bereits qualifizierte Prüflaboratorien und Zertifizierungsstellen

entstanden, die den Herstellern als Dienstleister zur Verfügung stehen.

Die Güteüberwachung erfolgt nach strengen Regelungen auf vertraglicher Basis durch die Zertifizierungsstellen oder durch das Personal der Prüflaboratorien.

Als Qualitätsnachweis bringen die Hersteller auf der Türinnenseite der Tresore eine Prüfplakette mit folgenden Hinweisen an:

- Name der Zertifizierungsstelle
- die angewendete Prüfnorm
- der Widerstandsgrad oder die Güteklasse
- die Produktionsnummer
- das Baujahr
- die Masse in kg.

Die Prüfplaketten werden durch die Zertifizierungsstellen kontrolliert an die Hersteller herausgegeben und dienen dem Verbraucher als Qualitätsnachweis.

Die aus der Vergangenheit bekannten Sicherheitsstufen A und B nach VDMA 24992 wurden in den EURO-NORMEN nicht aufgenommen, weil diese in Deutschland hergestellten Produkte labortechnisch nicht typengeprüft wurden und keiner Fremd-güteüberwachung unterliegen.

Das europäische Komitee für Normung hat diese Produkte teilweise ersetzt durch Sicherheitsschränke, die in eine gesonderte neue Prüfnorm – der **EN 14450** – aufgenommen und in eine Klasse 1 und Klasse 2 eingeteilt wurden.

Nach der labortechnischen Typenprüfung werden nun auch diese Produkte zertifiziert und einer Fremd-güteüberwachung unterworfen.



Was ist eine Typenprüfung?

Eine Typenprüfung ist eine Erstprüfung eines Bauteils, einer Baugruppe oder einer kompletten Funktionseinheit – möglichst zufällig ausgewählt aus einer bereits begonnenen Produktion.

Mit einer solchen Typenprüfung soll festgestellt werden, ob das vorgestellte Produkt den vorgegebenen Bedingungen im Ganzen entspricht.

Solche Typenprüfungen werden im Bereich der Europäischen Union in akkreditierten Prüflaboratorien durchgeführt, die Ihre Qualifikation durch Akkreditierung nachweisen **müssen**.

Voraussetzung einer solchen Akkreditierung ist eine erfolgreiche Zertifizierung des Prüflaboratoriums nach der **EURO-NORM EN 45001**.

Diese Prüflaboratorien wenden bei der Typenprüfung die relevanten europäischen Prüfnormen an, die vom Europäischen Komitee für Normung – **CEN** – entwickelt und im Gesamtbereich der Europäischen Union eingeführt wurden und nunmehr verbindliche Gültigkeit haben.

Für den Bereich der Tresorbautechnik gelten beispielsweise u. a. folgende europäische Prüfnormen:

- EN 1143-1 für Tresore
- EN 1047-1 für Datensicherungsschränke
- EN 14450 für Stahlschränke
- EN 1143-2 für Depositsysteme
- EN 1143-1 für Schutzraumtüren
- EN 1300 für mechanische, elektronische und elektromechanische Verschlusssysteme.

Nach erfolgreicher Typenprüfung erarbeitet das Prüflabor einen umfangreichen, detaillierten Prüfbericht, der dem Antragsteller nach Abschluss des Prüfverfahrens übergeben wird. Ein solcher Prüfbericht zeigt auf und gilt als Nachweis dafür, ob das vorgestellte Produkt die vorgegebenen Bedingungen erfüllt hat.

Branchenbekannte Prüflaboratorien sind u. a. **das IBMB in Braunschweig, VdS in Köln, TT in Prag-Klecany**.

Daneben gibt es weitere Laboratorien z. B. in Frankreich, England, Schweden u. a. Ländern in Europa.

Dem Hersteller bleibt es nun freigestellt, ob er mit dem vorliegenden Prüfbericht eine Produkt-Zertifizierung anstrebt oder ob er auf der Basis des Prüfberichtes eine Konformitätserklärung abgibt.



Inneneinrichtungen und Beschläge

höhenverstellbarer Fachboden

- formstabile Konstruktion aus Stahlblech für mittlere bis hohe Belastung
- auf Wunsch und gegen Aufpreis auch mit verstärkter Tragfähigkeit
- die Fachbodenträger sind im Rastersystem höhenverstellbar



abschließbares Innenfach mit Zylinderschloss

gegen Aufpreis auch andere Verschlussvarianten

- optionales Zubehör gegen Aufpreis
- die Fachgröße ist je nach Tresormodell unterschiedlich
- es können auch mehrere Innenfächer mit gleichen oder unterschiedlichen Abmessungen in die Tresore eingebaut werden



ausziehbare/r Schublade/Fachboden

- formstabile Konstruktion aus Stahlblech auf Teleskopschienen laufend für hohe Belastung
- leichtgängig und höhenverstellbar im Rastersystem des jeweiligen Schrankes
- bei den Datensafes kann der Fachboden/die Schublade mit variabler Flächenaufteilung bestückt werden durch Unterteilungen Breite/Tiefe aus Stahlblech




ausziehbarer Hängerahmen

- formstabile, praxisangepasste Konstruktion für ein- und zwei-flüglige Schränke auf Teleskopschienen leicht laufend
- höhenverstellbar im Rastersystem des jeweiligen Schrankes
- Hängemappen können längs oder quer eingehängt werden, bei Auftrag angeben



Schlossbeschlag

- die Tresore, Wertschutzschränke, Dokumentenschränke, Feuerschutzschränke, Datensafes und andere Modelle werden mit hochwertigen Beschlägen/Schlössern ausgerüstet
- je nach Schrank-Modell sind die Beschläge/Schlösser aus unterschiedlichem Material gefertigt – aus massiven Aluminium, Hartplaste – poliert, eloxiert oder pulverbeschichtet, gegen Aufpreis auch in vergoldeter Ausführung

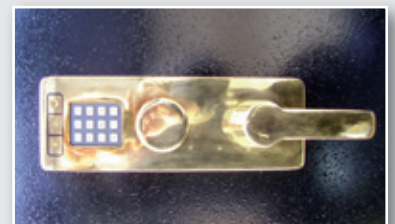

Bänder/Scharniere

- Abbildung zeigt ein außenliegendes Scharnier
- es gibt auch Schränke – **Möbel- und Wandtresore** sowie **ausgewählte Serien von Geschäftstresoren und Wertschutzschränken** – mit innenliegenden Scharnieren, Türöffnungswinkel 90° bei innenliegenden Scharnieren, Türöffnungswinkel 180° bei außenliegenden Scharnieren



Formular kopieren, ausfüllen und an den SicherheitsService Hautmann faxen:

Fax-Nr.: 03671 533220

Sie erhalten kurzfristig ein maßgeschneidertes Angebot!

Was soll im Tresor/Wertschutzschrank gelagert werden?	Ordner DIN A4 – Stück: _____ bzw. Schriftgut in laufenden Metern: _____ sonstiges: _____ Anzahl der FB: _____
Welchen Wert haben die einzulagernden Sachen?	Euro: _____
Soll der Tresor/Wertschutzschrank typengeprüften Einbruchschutz haben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Soll der Tresor/Wertschutzschrank typengeprüften Feuerschutz haben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wie groß soll der Tresor/Wertschutzschrank sein?	H _____ B _____ T _____ mm
Welches Gewicht darf der Tresor/Wertschutzschrank maximal haben?	Gewicht in kg: _____
Soll der Tresor/Wertschutzschrank ein abschließbares Innenfach haben?	<input type="checkbox"/> ja/Standardhöhe <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja/Ordnerhöhe
Soll der Tresor/Wertschutzschrank noch weitere Sonderausstattungen haben?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> auszieh. Fachboden Anzahl: _____ <input type="checkbox"/> auszieh. Hängeregist. Anzahl: _____
Wo soll der Tresor/Wertschutzschrank die Verankerungsbohrung erhalten?	<input type="checkbox"/> Boden <input type="checkbox"/> Rückwand <input type="checkbox"/> Seitenwand links <input type="checkbox"/> Seitenwand rechts
Wo soll die Tür angeschlagen sein?	<input type="checkbox"/> Standard rechts <input type="checkbox"/> Sonderanfertigung links
Welche Verschlussart soll der Tresor/Wertschutzschrank haben?	<input type="checkbox"/> Doppelbartschloss <input type="checkbox"/> mechanisches ZKS <input type="checkbox"/> elektronisches Zahlenschloss ohne Revision <input type="checkbox"/> elektronisches Zahlenschloss mit Revision <input type="checkbox"/> Doppelschließung in der Variante: <input type="checkbox"/> 2 x Doppelbartschloss (DBS) <input type="checkbox"/> 1 x DBS + mechanisches ZKS <input type="checkbox"/> 1 x DBS + elektronisches ZKS <input type="checkbox"/> 2 x mechanisches ZKS <input type="checkbox"/> 1 x mech. ZKS + 1 x elektron. ZKS <input type="checkbox"/> 2 x elektronisches ZKS
Welche Lackierung soll der Tresor/Wertschutzschrank haben?	<input type="checkbox"/> Standard lichtgrau RAL 7035 <input type="checkbox"/> andere RAL-Farbe/RAL-Nummer: _____
Anzahl der Tresore/Wertschutzschränke?	_____
Wo soll der Tresor/Wertschutzschrank aufgestellt werden?	<input type="checkbox"/> Keller <input type="checkbox"/> ebenerdig <input type="checkbox"/> Etage
Bemerkungen:	_____

Service-Dienstleistungen

der SicherheitsService Hautmann GmbH & Co. KG
Partner des Fachhandels und deren Kunden



Notdienst

Der Tresor geht nicht mehr auf; das Tresorschloss funktioniert nicht mehr ...

Sie erreichen uns unter: 03671 5332-0

Eine telefonische Beratung kann oftmals helfen (kostenlos) – wenn nicht, dann muss ein Einsatz vor Ort erfolgen – die Kosten dafür werden nach Aufwand berechnet!

Service

- kostenlose telefonische Beratung zu allen Fragen im Zusammenhang mit Tresoren, Wertschutzschränken, Datensafes und Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Schrankes
- Erarbeiten von kostenlosen und unverbindlichen Angeboten, auch für Ausschreibungen
- Sie erhalten Anfragen zu Tresoren – wir erledigen das für Sie, kostenlos und unverbindlich!

Kundendienst

- Der Tresor soll an einen anderen Standort umgesetzt werden.
- Das Verschlussystem des Tresors soll umgebaut werden – z. B. von Doppelbartschloss auf Zahlenschloss oder umgekehrt – auf Doppelschließung oder andere Varianten.
- Der Tresorschlüssel ist verloren gegangen oder defekt – was tun?
- Der Tresor soll/muss gewartet werden, weil z. B. das Riegelwerk schwergängig ist oder die Tür sich schwer öffnen/schließen lässt, die Schließung schwer geht ... etc.
- Es sind Reparaturen am Tresor durchzuführen.
- Die Inneneinrichtung des Tresors soll verändert/ergänzt werden.
- Ein zusätzlicher Tresorschlüssel wird benötigt.
- und andere Probleme

Rufen Sie uns an: **03671/5332-0**,
schicken Sie ein Fax: **03671/5332-20**
oder schicken Sie eine E-Mail: info@tresore-hautmann.de

Wir helfen Ihnen schnell!





03671 5332-0

Telefax 03671 5332-20
www.tresore-hautmann.de
info@tresore-hautmann.de

Besteller:	Lieferanschrift:
Firma:	Name:
Straße, Hausnummer:	Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:	PLZ, Ort:
Telefon/Telefax:	Telefon für Avisierung, Ansprechpartner:
Anlieferung von: _____ bis: _____ Uhr	

Transportweg außerhalb des Gebäudes:

ebenerdig ohne Stufen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Laderampe vorhanden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
falls ja, Anzahl der Stufen: _____	Gabelstapler vorhanden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Können die Stufen mit der Ladebordwand überbrückt werden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Parkmöglichkeiten? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Transportweg innerhalb des Gebäudes:

Erdgeschoss ohne Stufen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Treppentyp? (siehe nächste Seite) Nr.: _____
Anzahl der Stufen: _____	freitragend? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufstellort im Keller? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betontreppe? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufstellort welche Etage? _____	Holztreppe? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Aufzug vorhanden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Teppichboden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Tragfähigkeit des Aufzuges in kg: _____	PVC? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Innenmaße des Fahrstuhles:	Marmor/Kunststein? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
H _____ B _____ T _____ mm	Treppenbreite in cm: _____
minimale Türdurchgangsbreite: _____ cm	Sturzhöhe: _____ cm
minimale Türdurchgangshöhe: _____ cm	Treppenpodestbreite: _____ cm
Transport über Treppe? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Treppenpodesttiefe: _____ cm
Anzahl der Treppen gesamt: _____	überstehende Stufen: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Treppengeländer? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Belastbarkeit Transportweg/Aufstellort für das Gewicht ausreichend? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Kann jede einzelne Treppenstufe mit dem Tresorgewicht belastet werden? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Die zutreffende Treppenform ankreuzen und die anderen technischen Daten angeben.
 Falls die zutreffende Treppenform nicht dabei ist, dann bitte eine kurze Skizze mit übersenden.

gerade Treppe Bogentreppe Spindeltreppe L-Wandeltreppe U-Wandeltreppe L-Podesttreppe U-Podesttreppe



1 2 3 4 5 6 7

Abmessungen Stellfläche H x B x T in cm

Zulässige Deckenlast im Aufstellraum

Zulässige Belastung der Treppen

Ausgefüllt durch: _____

Ort, Datum: _____

Verankerung

Der Tresor soll verankert werden?

ja nein


Auf Wunsch führen wir auch Verankerungen der Tresore gemäß Montagebestimmung durch.

Voraussetzung ist ein geeigneter Boden (z.B. Beton). Hierbei wird eine Pauschale von

..... € netto zzgl. Mwst. (inkl. Standardmaterial) berechnet.

Verankerungen erfolgen gegen separate Auftragserteilung und unter Haftungsausschluss des Durchführenden. Verankerungsanleitung im Bedarfsfall anfordern.

Skizze Bodenbefestigung

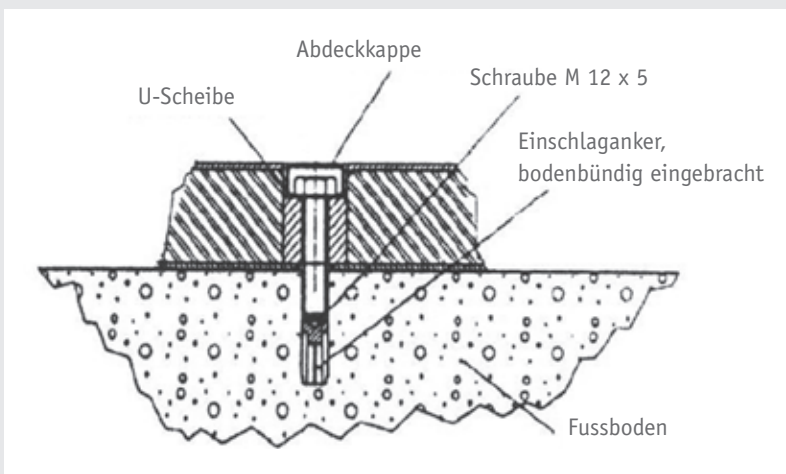

Lieferkonditionen für Deutschland

– außer Inseln –

Versandkosten Für den Versand ab Lager Saalfeld mit einem Gewicht bis 34 kg werden zwischen 4,00 € und 15,00 € berechnet.

Stückguttransport Kosten für die Lieferung von großen Schlüsselschränken, Tresoren und Wertschutzschränken zum Fachhändler oder zum Kunden – ebenerdig, ohne Stufen und ohne Vertragen im Objekt – frei Bordsteinkante – bei einem Gewicht

von 34,5 kg	bis	100 kg
von 101 kg	bis	200 kg
von 201 kg	bis	350 kg
von 351 kg	bis	500 kg
von 501 kg	bis	750 kg
von 751 kg	bis	1000 kg

Bei höheren Gewichten auf Anfrage!

Haustransporte Die nachfolgenden Preise beinhalten die Anlieferung zum Kunden, inkl. 30 Minuten Arbeitszeit ab LKW-Ankunft für das Vertragen.

Für jede weitere angefangene Viertelstunde werden € pro Team (2 Personen) berechnet.
Bei einem Gewicht

von 32 kg	bis	100 kg
von 101 kg	bis	200 kg
von 201 kg	bis	300 kg
von 301 kg	bis	400 kg
von 401 kg	bis	600 kg
von 601 kg	bis	800 kg
von 801 kg	bis	1000 kg
von 1001 kg	bis	1500 kg
von 1501 kg	bis	2000 kg
von 2001 kg	bis	... kg

auf Anfrage

Der Einsatz von Transporttechnik ist in den Preisen enthalten!

Entsorgung von Alttresoren in Verbindung mit einer Neuanlieferung pro kg Tresorgewicht €

Entsorgung von Alttresoren als Einzelabholung auf Anfrage!

Verankerung eines Schrankes vor Ort €

Eil-, Fix- sowie Notlieferungen (nur nach Anfrage & Bestätigung) mit einem Aufpreis von €!

Ortsbesichtigung €

Krantransport auf Anfrage!

Alle Preise zzgl. MwSt. und nicht rabattfähig!

Objektpreis: Lieferung von mindestens 3 Tresoren an eine Lieferanschrift auf Anfrage!

Lieferungen auf Inseln und ins europäische Ausland werden gesondert berechnet (auf Anfrage)!



Service-Auftrag

SicherheitsService Hautmann
 GmbH & Co. KG
 Pestalozzistraße 49
 07318 Saalfeld



Service-Auftrag Nr.:

Datum:

Auftraggeber des Service-Auftrages:		Wo soll der Service durchgeführt werden? Anschrift:	
Ansprechpartner:		Ansprechpartner:	
Tel.:	Fax:	Tel.:	Fax:

Welche Service-Leistung wird gewünscht? Beschreibung des Fehlers etc.

gewünschter Ausführungstermin:	Uhrzeit von:	bis:
Bemerkungen:		

Unterschrift Anfragender/Auftraggeber

Hinweise für die Warenannahme



Bild 1



Bild 2

1. Überprüfen Sie bei Erhalt der Ware die Verpackung auf mögliche Transportschäden.

Bei beschädigter Verpackung (Bild 1) Annahme verweigern!

2. Bei **unbeschädigter Verpackung** (Bild 2) die gelieferte Ware überprüfen:

- Lieferschein aus Lieferscheintasche entnehmen
 - Verpackung entfernen, dabei auf evtl. innenliegende Schlüssel oder Beschreibungen zur Ware achten
 - nochmals prüfen, ob alle Schlüssel sowie Montage- und Bedienungsanleitungen vorhanden sind und ggf. nochmals im Verpackungsmaterial und an der Ware nachsehen
 - die Ware außen und innen auf evtl. Transportschäden wie Beulen, Risse, Lackschäden, Stauchungen, angerissene Scharniere usw. überprüfen
 - die Innenausstattung der Schränke und evtl. Schlossvarianten auf Übereinstimmung mit Ihrer Bestellung und mit der Beschreibung auf dem Lieferschein vergleichen
 - die ordnungsgemäße Funktion der Schlösser, der Innenausstattung wie z. B. ausziehbare Fachböden, Hängeregistraturen sowie das Schließen/Öffnen der Tür/Türen überprüfen
 - Schäden oder sonstige Mängel, die auf einen Transportschaden hinweisen, auf dem Lieferschein vermerken und vom Spediteur mit lesbarem Namen, Anschrift und Unterschrift bestätigen lassen. **Das ist Ihr Reklamationsbeleg!**
- Wenn möglich, Fotos fertigen.
Bei offensichtlichen Transportschäden die Annahme verweigern.
- Reklamationen an Schlössern, mangelnde Funktionen, falsche Innenausstattungen oder Lackierung, fehlende Innenausstattungen oder Schlüssel innerhalb von 3 Tagen dem Auftragnehmer schriftlich mitteilen, da spätere Reklamationen nicht mehr anerkannt werden (mit Ausnahme der üblichen Gewährleistung)
 - wenn keine Beanstandungen vorhanden sind, den ordnungsgemäßen Empfang der Ware quittieren
 - Sollte aus zeitlichen Gründen die ordnungsgemäße Kontrolle der Ware bei Übernahme nicht möglich sein, dann lassen Sie sich vom Spediteur auf dem Lieferschein mit **Name, Anschrift, Unterschrift (auch in Druckschrift)** bestätigen, dass die Übernahme unter Vorbehalt der Nachprüfung auf offene und verdeckte Mängel und schriftliche Meldung an die Spedition innerhalb von 3 Tagen im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt!

Es wird darauf hingewiesen, dass der Hersteller die Haftung für jegliche Mängel bzw. verdeckte Schäden ablehnt, wenn der Schrank bei Erhalt nicht ausgepackt wurde!

Sehr geehrter Fachhändler,

die Firmen **SicherheitsService Hautmann GmbH & Co. KG** und **Melsmetall International GmbH** bilden eine Vertriebsgemeinschaft im Bereich Tresore und Sicherheitssysteme.

Die Vertriebsgemeinschaft wird ihre Bemühungen darauf ausrichten, stets ein treuer und zuverlässiger Partner des Fachhandels zu sein und steht Ihnen als Fachhändler mit den über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen bei der Herstellung, Produktion und im Vertrieb von Tresoren und Sicherheitssystemen zur Verfügung.

Die Bildung einer Vertriebsgemeinschaft soll eine bessere und effektivere Betreuung, Beratung und Belieferung des Fachhandels ermöglichen.

Das Gesamtprogramm soll einen Überblick geben zu Sicherheitsbehältnissen in verschiedensten Ausführungen – Größen – Sicherheitsstufen – Widerstandsgraden – mit und ohne Feuerschutz und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Produkte, die Sie im Gesamtprogramm nicht finden, fragen Sie bitte bei uns an – wir erarbeiten für Sie unverbindlich und kostenlos entsprechende Angebote.

Bei den im Gesamtprogramm ausgewiesenen Preisen handelt es sich um empfohlene Verkaufspreise exkl. MwSt., auf die Sie einen vereinbarten Einkaufsrabatt erhalten.

Die Transport- und Versandkosten sind generell nicht rabattfähig, ebenso wie einige Produkte, bei denen im Gesamtprogramm darauf verwiesen wird.

Unter Beachtung der rasanten Entwicklung im Bereich Wissenschaft und Technik sowie des technischen Fortschritts – auch im Bereich Tresore und Sicherheitssysteme – sind Änderungen an Produkten nicht auszuschließen.

Die Vertriebsgemeinschaft wird auf sich ändernde Erfordernisse und Wünsche des Marktes im Bereich Tresore und Sicherheitssysteme reagieren und entsprechend Ihren Möglichkeiten notwendige Veränderungen bei den Produkten veranlassen.

Die Nutzung der vorhandenen Lagerkapazitäten und eigener Transportmöglichkeiten ermöglichen auch Ihnen als Fachhändler ein schnelles Reagieren auf Kundenwünsche oder bei kurzfristig entstehenden und zu lösenden Sicherheitsbedürfnissen.

Sind Sie sicher?

Wir geben Ihnen Sicherheit!

Service-Partner



Kunden:

- Tresorhersteller Fa. Hautmann
- Banken und Sparkassen
- Filialisten
- Privatkunden

Niederlassung Erfurt

Herr Mathias Adler
 99094 Erfurt, Helmut-Just-Straße 22
 Mobil: 0172-77 88 172
 Fax: 0361-56 12 027
adler@tresor-service-konzept.de

Serviceleistungen:

- Service im Garantiefall der Firma Hautmann
- Notdienstesätze
- Fachgerechte Notöffnungen und Reparaturen
- Umrüstung aller Wertbehältnisse auf Elektronik (Tresore, Waffenschränke usw.)
- Schlüssel- und Schlossservice aller Schlosshersteller
- Schlüsselanfertigung bei Verlust
- Ersatzteile für Wertgelasse
- Tresortransport und Entsorgung
- Restauration von Tresoren
- Professionelle Systemlösung
- Nachttresor-Anlagen
- Miet- und Schließfachanlagen

Niederlassung Eschwege

Herr Sascha Rost
 37269 Eschwege, Unterm Steinhaus 2
 Mobil: 0152-33 65 22 02
 Fax: 05651-22 06 92
rost@tresor-service-konzept.de

Notizen





HAUTMANN.TRESORE®

**SicherheitsService Hautmann
GmbH & Co. KG**

Pestalozzistraße 49
07318 Saalfeld

Telefon: 03671 5332-0
Telefax: 03671 5332-20

www.tresore-hautmann.de
info@tresore-hautmann.de



Melsmetall International GmbH

Dresdener Straße 10
34212 Melsungen

Telefon: 05661 735-0
Telefax: 05661 735-45

www.melsmetall.de
info@melsmetall.de

Service-Partner



Tresor - Service - Konzept

**Adler - Rost GbR
Hessen / Thüringen**

Kundendienst, Notöffnungen, Umrüstungen,
Reparaturen, Wartung, Beratung und Verkauf



ISO 9001

**Tresor – Service – Konzept
Adler-Rost GbR**

Firmensitz Erfurt
Helmut-Just-Str. 22
99094 Erfurt

www.tresor-service-konzept.de

Wir sind Ihr kompetentes Serviceteam

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Leistungen aus erster Hand anzubieten.

Anfangen bei der qualifizierten Beratung, der Angebotserstellung, über den Verkauf und Transport, bis zur anschließenden Betreuung, sind wir Ihr fachlich kompetenter Ansprechpartner.

Auf Wunsch führen wir Beratungen in Ihrem Unternehmen, bzw. bei Ihnen zu Hause durch.

Bei unserem Transportservice können sie sich auf eine pünktliche und zeitnahe Lieferung verlassen.

Weiterhin sind wir die Anlaufadresse für qualifizierte Fachhändler, für die wir selbstverständlich auch Händlerschulungen (Produktschulungen und Verkaufsschulungen) anbieten.